KSGT64XV

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a gruppo
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709349134
Larghezza cappa	60 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Imbutito



Comandi

Regolazione comandi	Touch control back-lighted White	**Colore led**	Bianco

Programmi / Funzioni

N° velocità	1
Velocità intensiva	BOOST
Funzione ricambio aria 24 h	24
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System PRO	

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	1	**N° di filtri**	2
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Inox
Potenza luce	6 W	**Indicatore cambio filtri**	Sì
Intensità luce regolabile	Sì	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Range temperatura di Colore della luce (K)	2700 - 4000 K	**Distanza minima installazione da piano cottura gas**	650 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	780 m³/h
Potenza motore	230 W
Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	500 mm
Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	235	48
Velocità 2	418	62
Velocità 3	574	68
Velocità Intensiva	626	70


Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	53 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	A
Efficienza fuido dinamica (FDE)	30,8
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A
Efficienza di illuminazione (LE)	51 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	81,3 %
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	308 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	653 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	777 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	48 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	66 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	68 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	0,9
Indice di efficienza energetica	52,2
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	379 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	447 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	152,6 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	3,6 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	183 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	66 dBA

Collegamento Elettrico

Tensione	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1500 mm
Frequenza	50-60 Hz	**Spina**	No

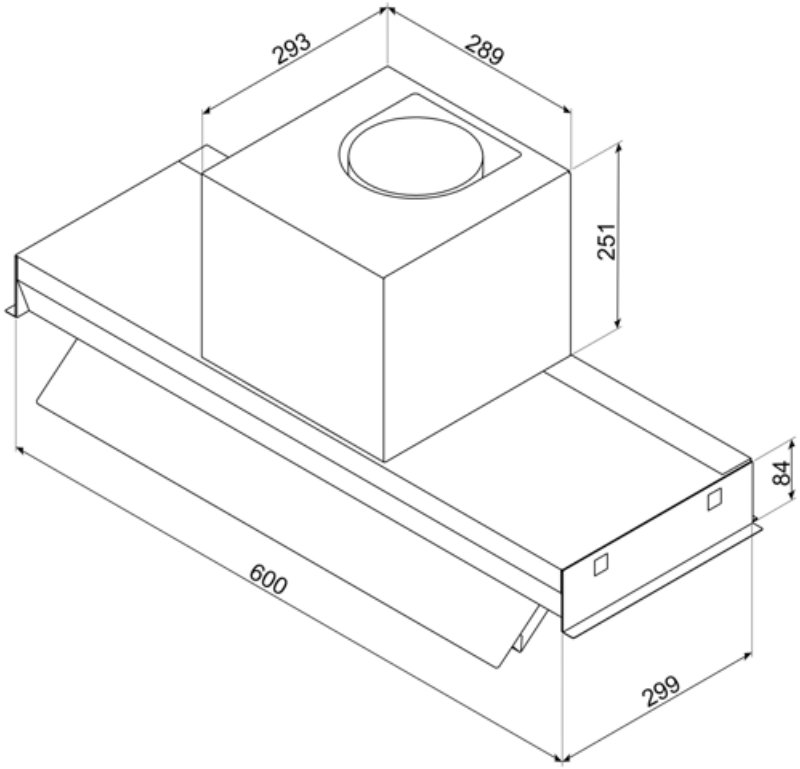

Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Classe di efficienza energetica A



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



Regolazione intensità delle luci (dimmering)



V-Condense System è un sistema che evita la caduta di goccioline di condensa che si potrebbe creare sulla cappa in certe circostanze di utilizzo.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Collegamento piano e cappa



Possibilità di regolare la temperatura di colore delle luci da bianco caldo a bianco freddo