

KT100BLE

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	Dymovod
Extrakcia	Extrakcia
Materiál	Maľovaný materiál
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709244033
Šírka digestora	100 cm
Estetica	Victoria
Farba	Čierna
Povrchová úprava	Lesklá
Logo	Applied



Ovládače

Nastavenie ovládačov	Regulačné kolieska	Regulačné kolieska	Victoria
Počet ovládačov	2	Farba ovládačov	Efekt ocele

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	

Technické údaje



Počet svetiel	2	Počet filtrov	3
Typ osvetlenia	LED	Tukové filtre	Hliník
Svetelný výkon	2 W	Vetrací otvor	150 mm
Rozsah teploty farby svetla (K)	3000 K	Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	750 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	820 m³/h	Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	650 mm
Výkon motora	275 W	Spätný ventil	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	334	51

Rýchlosť 2	424	58
Rýchlosť 3	606	64
Intenzívna rýchlosť	787	73

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEChood)	48 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	34,2
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A
Účinnosť osvetlenia (LE)	76,8 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	81 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	C
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	334 m³/h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	606 m³/h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	787 m³/h

Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	51 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	64 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	73 dBA
Koeficient zvýšenia času (F)	1,00
Index energetickej účinnosti	46,2
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	412 m³/h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	478 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	160 W
Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	2 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	169 lux
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	64 dBA

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	277 W
Napätie	220-240 V

Dĺžka napájacieho kábla	1000 mm
Zátka	Nie

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz


Tiež dostupné

Alternative colours
available

Cream

Available colours

KT100PE

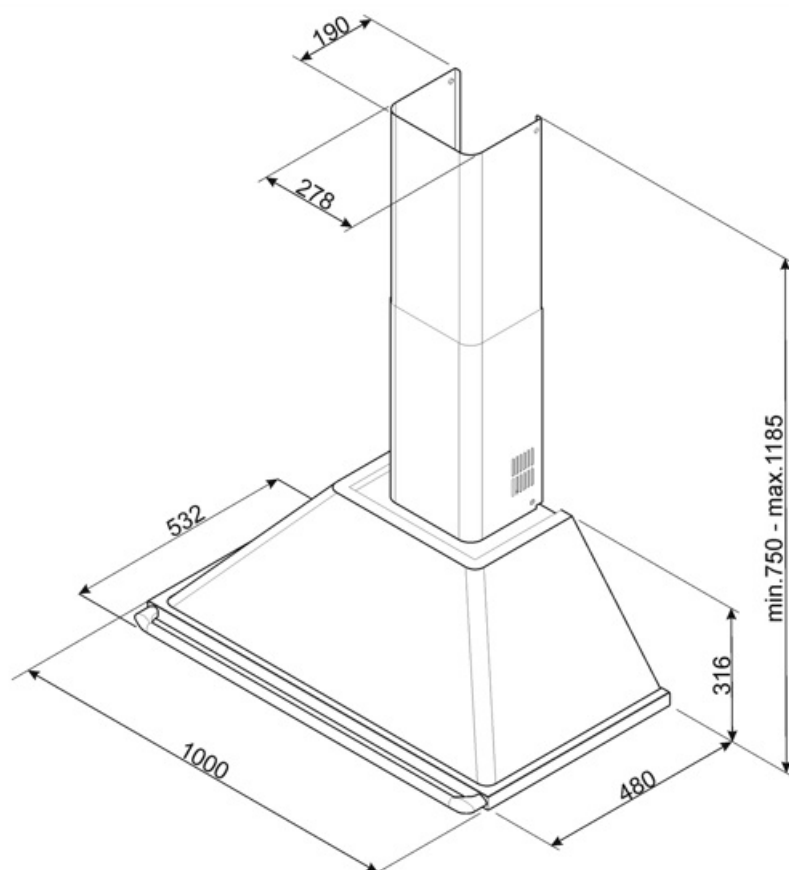

Compatible Accessories



FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



KITCMNKBU

Nadstavec na dymovod veľkosť 227,5 * 190 * 800 mm čierna farba, umožňuje dosiahnuť celkovú výšku dymovodu až 1475 mm



KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát

Symbols glossary

	A: Výkonnosť sušenia výrobku, zmeraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov		Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.
	Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne.		Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.