

KT100GRE

Famille Hotte

Type de hotte Hotte décorative murale

DesignPyramidaleType d'aspirationEvacuationMatériauMatériau émaillé

Type d'inox Brossé

Code EAN 8017709305246

Largeur hotte100 cmEsthétiqueVictoriaCouleurGris ArdoiseFinitionBrillantLogoAppliqué



Commandes

Type de commandes Manettes Manettes de commande Victoria
Nombre de manettes 2 Couleur des manettes Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses Vitesse intensive



Technologie





Nombre de lampes 2
Type d'éclairage LED
Puissance de l'éclairage 2 W
Température de Couleur 3000 K

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 820 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 275 W

Nombre de filtres 3

Filtres anti-graisses Aluminium

Diamètre de sortie du 150 mm

650 mm

moteur

Distance minimale 750 mm d'installation au dessus

d'une table de cuisson

gaz

Distance minimale d'installation au dessus

d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour Oui



	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	334	51
Vitesse 2	424	58
Vitesse 3	606	64
Vitesse intensive	787	73

Performance / Etiquette Energétique

	_
	A***
<	+
	D

Consommation 48 kWh/a Emission acoustique de 51 dBA l'air pondérée à la d'énergie annuelle (AEC) vitesse minimale Classe d'efficacité Α (SPEmin) énergétique Emission acoustique de 64 dBA Efficacité 34,2 l'air pondérée à la fluidodynamique (FDE) vitesse maximale Classe d'efficacité Α (SPEmax) fluidodynamique Emission acoustique de 73 dBA Efficacité lumineuse (LE) 76,8 lux/W l'air pondérée à la Classe d'efficacité Α vitesse intensive **lumineuse** (SPEboost) Efficacité de filtration 81 % Facteur d'augmentation 1,00 des graisses du temps (F) Classe d'efficacité de C Indice d'efficacité 46,2 filtration des graisses énergétique Débit d'air à la vitesse 334 m³/h Débit d'air mesuré au 412 m³/h minimale point de rendement Débit d'air à la vitesse 606 m³/h maximal maximale (Qmax) Pression d'air mesurée 478 Pa Débit d'air en mode 787 m³/h au point de rendement intensif ou "boost" maximal Puissance électrique à 160 W l'entrée mesurée au point de rendement maximal Puissance nominale du 2 W système d'éclairage Eclairement moyen du 169 lux système d'éclairage sur la surface de cuisson

Raccordement électrique

Tension

Puissance nominale 277 W Fréquence 50-60 Hz électrique Longueur du câble 1000 mm

220-240 V

SMEG SPA 14/12/2025

(Emiddle)

Niveau de bruit au


d'alimentation

réglage le plus élevé

64 dBA



Egalement disponible

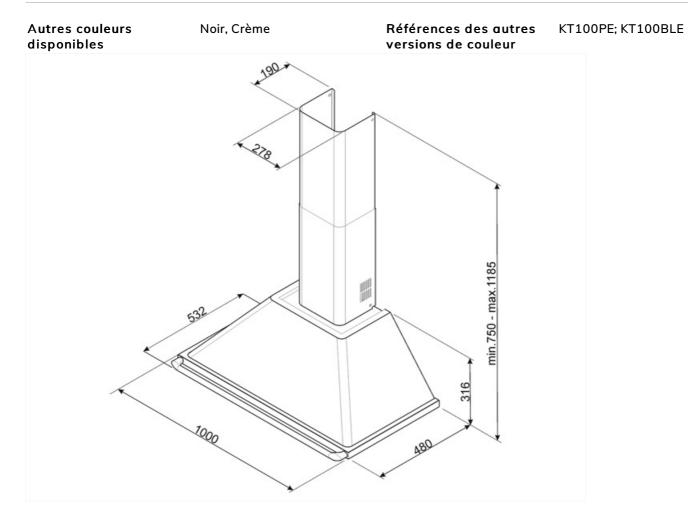



Accessoires Compatibles

FLT6



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lavevaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo: La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.