KT110PE

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Trapeze
Extractie	Extractie
Materiaal	Gelakt materiaal
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709211707
Breedte dampkap	110 cm
Design	Victoria
Kleur	Crème
Afwerking	Glanzend
Logo	Geassembleerd



Bediening

Bediening	Bedieningsknoppen	**Bedieningsknoppen**	Victoria
Aantal bedieningsknoppen	2	**Kleur bediening**	Inox look

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	4
Type lamp	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	**Diameter ventilatie outlet**	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	3000 K	**Minimum afstand van gaskookplaat**	750 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	**Minimum afstand van elektrische kookplaat**	650 mm
Vermogen motor	275 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]

Snelheid 1	326	49
Snelheid 2	439	57
Snelheid 3	554	63
Snelheid Intensief	784	71

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	57 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	31.1
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A
Licht Efficiëntie (LE)	83.2 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	69.2 %
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	D
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	326 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	554 m³/h
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	784 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	49 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	63 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	71 dBA
Energie-efficiëntie Index	52.2
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	413 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	456 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	168 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	2 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	183 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	63 dBA

Elektrische aansluiting

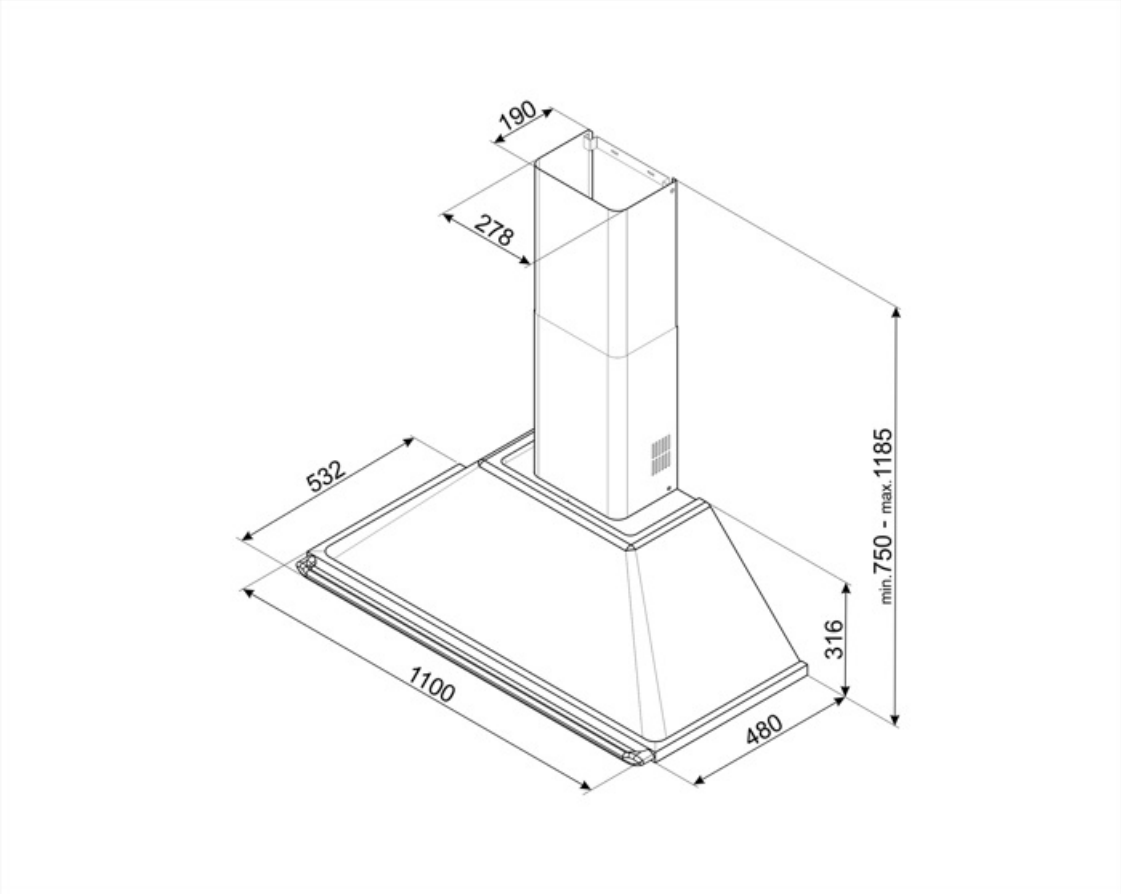
Nominale aansluitwaarde	278 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz

Lengte voedingskabel	1000 mm
Stekker	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit, Zwart, Inox

Codes andere beschikbare kleuren	KT110BE-KT110BLE - KTR110XE


190
278
532
1100
480
316
min.750 - max.1185

Compatible Accessories



FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)

KITCMNKT110P



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Energy efficiency class A



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.