

KT90DGC

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Boyalı malzeme
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709266721
Davlumbaz genişliği	90 cm
Estetik	Victoria
Renk	Dekorlu / Özel
Desen / Özel renk	Carretto/El Arabası
Son işlemler	Parlak
Seri	Divina Cucina
İşbirliğinde bulunanlar	Smeg & Dolce&Gabbana
Logo	Applied



Kumandalar

Kontrol ayarı	Kontrol düğmeleri	Kontrol düğmeleri	Victoria
Kumanda sayısı	2	Kumandaların rengi	Çelik efekti

Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	

Teknik özellikler

			
Işık sayısı	2	Filtre sayısı	3
Işık tipi	LED	Yağ önleyici filtreler	Paslanmaz çelik
Işık gücü	1 W	Havalandırma çıkışı	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçüğü (K)	3000 K	GAZLI ocaktan minimum mesafe	750 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	820 m³/h	ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe	650 mm
Motor gücü	275 W	Çek valf	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m³/h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	334	49
Hız 2	439	57

Hız 3	567	61
Yoğun hız	788	69

Performans / Enerji Etiketi



Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	59 kWh/a
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	30
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A
Aydınlatma Verimliliği (LE)	102,3 lux/W
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	76,6 %
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	C
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	334 m³/h
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	567 m³/h
Boost hızında hava akışı (Qboost)	788 m³/h


Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	49 dBA
Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	61 dBA
Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	69 dBA
Zaman artış faktörü (F)	1,00
Enerji Verimliliği Endeksi	52,4
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	438 m³/h
En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	434 Pa
En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	176 W
Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	2 W
Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	225 lux
En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	61 dBA

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	278 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm
Voltaj	220-240 V	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50-60 Hz		

Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	Caltagirone majolica	Available colours	KT90DGM
-------------------------------	----------------------	-------------------	---------

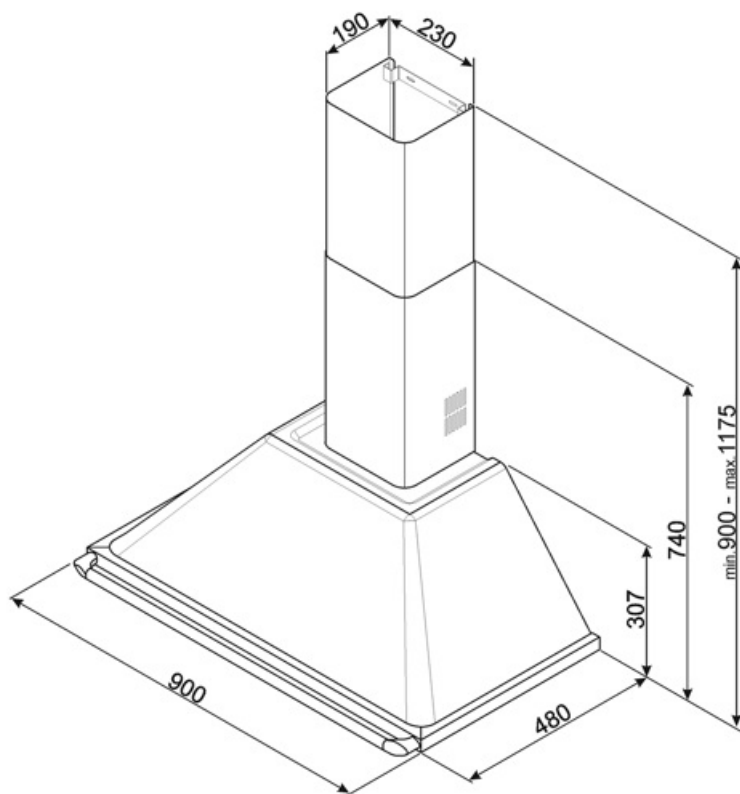

Compatible Accessories

FLT6

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz
Çelik AISI 304 Filtre bulaşık
makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve
uygun deterjan ile) ve kurutmak için
180°C 25 dakika fırına koyun

Symbols glossary

	A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++’dan D / G’ye kadar ölçülen ürün kurutma performansı		Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelerle sahiptir.
	Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.		Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.