

# KTE60E2

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Vlakschermkap
Design	Met zichtbaar frontpaneel
Filtering	Expulsie
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709333652
Breedte afzuigkap	60 cm



## Design

Esthetiek	Universeel	Afwerking componenten	Roestvrij staal
Kleur	Roestvrij staal	Kleur serigrafie	Zwart
Afwerking	Geborsteld	Logo	Geëtst



## Bediening

Regeling bediening	Slider
--------------------	--------

## Programma's / functies

Aantal snelheden	3
------------------	---

## Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	1
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	6 W	Afvoer	125 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	2700 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	282 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
Vermogen motor	95 W		

Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
--	--

Snelheid 1	124	44
Snelheid 2	153	51
Snelheid 3	266	62

## Prestaties / energielabel



**Jaarlijks energieverbruik (AEChood)** 55 kWh/a  
**Energie-efficiëntieklasse (EEC)** D  
**Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)** 9,2  
**Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)** E  
**Lichtefficiëntie (LEC)** 20,1 lux/W  
**Lichtefficiëntieklasse (LEC):** B  
**Vetfilterefficiëntie (GFE)** 65,1 %  
**Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)** D  
**Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)** 125 m<sup>3</sup>/h  
**Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)** 265 m<sup>3</sup>/h


**Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)** 50 dB(A)  
**Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid** 64 dB(A)  
**Tijdstoenamefactor (F)** 1  
**Energie-efficiëntie-index** 1,7  
**Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)** 155 m<sup>3</sup>/h  
**Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)** 175 Pa  
**Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)** 82 W  
**Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)** 6 W  
**Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)** 121 lux  
**Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)** 64 dB(A)

## Elektrische aansluiting

**Aansluitwaarde** 101 W  
**Spanning** 220-240 V

**Frequentie** 50-60 Hz  
**Lengte voedingskabel** 1500 mm

CAPPA	L <sup>05</sup>
CM 60	599
CM 90	899

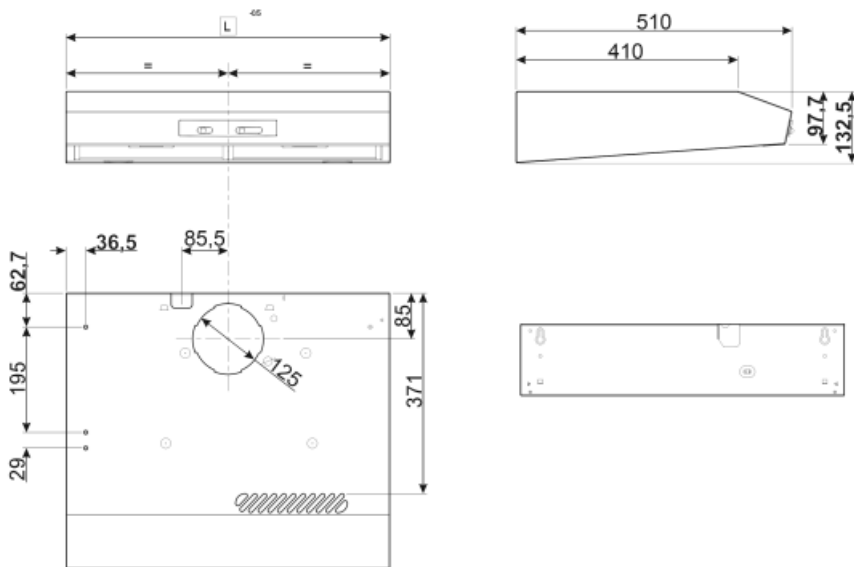

---

## Accessoires niet inbegrepen

---



**KITFC550**

Charcoal filters Kit 1 piece

---

## Symbols glossary (TT)

---



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken