KTR110XE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709211714
Liesikuvun leveys	110 cm
Estetiikka	Victoria
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Matta
Logo	Lisätty



Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	**Säätimet**	Victoria
Säätimien määrä	2	**Säätimien väri**	Ruostumaton teräs

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	BOOST

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	2	**Suodattimien lkm**	4
Valon tyyppi	LED	**Rasvasuodattimet**	Alumiini
Valon tehokkuus	1 W	**Tuuletusaukko**	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	3000 K	**Minimietäisyys kaasuliittimestä**	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h	**Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta**	650 mm
Moottorin teho	275 W	**Vedonestoventtiili**	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	**Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Nopeus 1	326	49
Nopeus 2	439	57

Nopeus 3	554	63
Suurin nopeus	784	71

Suorituskyky/energiamerkintä



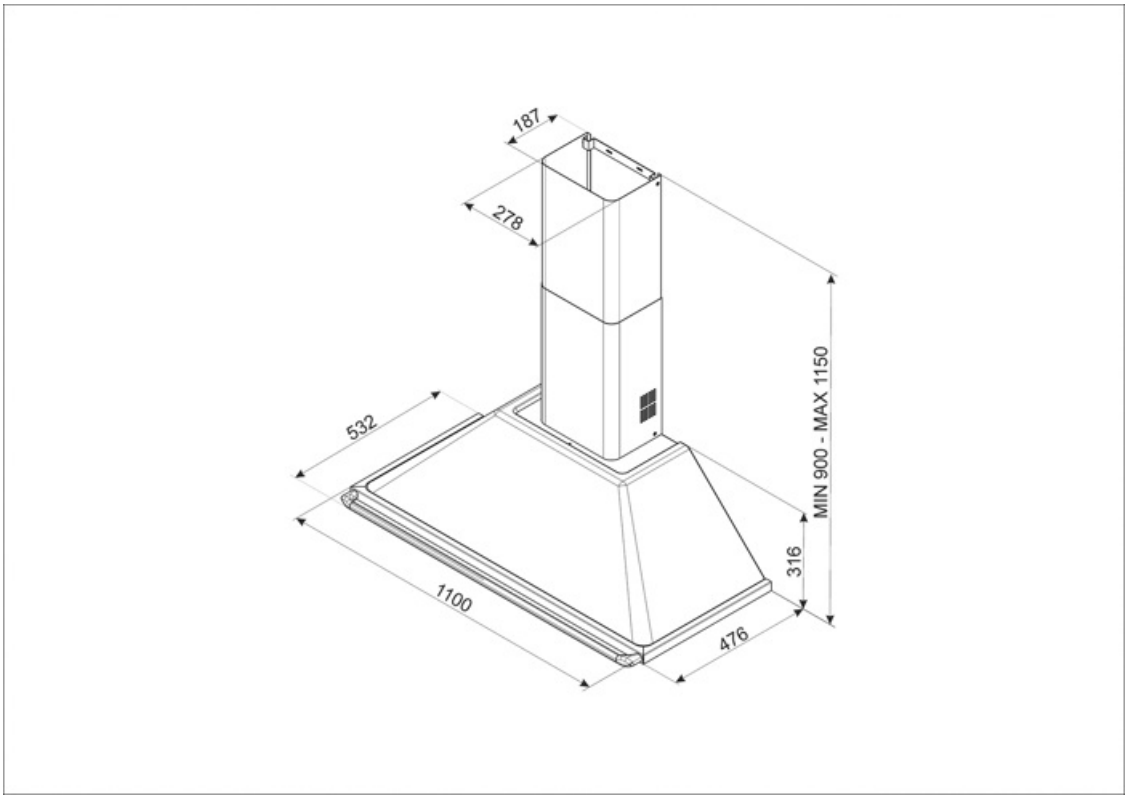
Vuotuinen energiankulutus	57 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A
FDE	31,1
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	83,2 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	69,2 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D
Ilmavirta alimmalla nopeudella	326 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	554 m³/h
Ilmavirran nopeutin	784 m³/h
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	49 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	63 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	71 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	1,00
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	52,2
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	413 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	456 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	168 W
Valojen normaali tehokkuus	2 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	183 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	63 dBA

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäluokitus	278 W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1500 mm
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Myös saatavana

Värivaihtoehdot	Valkoinen, Musta, Kermanvärinen
Muunvärisen mallin koodi	KT110BE-KT110BLE - KT110PE


187
278
532
1100
476
316
MIN 900 - MAX 1150

Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.