KTS75



Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Inclinata
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709099732
Larghezza cappa	75 cm
Estetica	Linea
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Tipo vetro	Stopsol
Colore serigrafia	Grigio
Logo	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Tasti elettronici	**Colore led**	Bianco

Programmi / Funzioni

N° velocità	4
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**N° di filtri**	1
Tipo di Luce	Alogene	**Filtri antigrasso**	Inox
Potenza luce	20 W	**Indicatore cambio filtri**	Sì
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	715 m³/h	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Potenza motore	200 W	**Valvola di non ritorno**	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	248	44
Velocità 2	290	55

Velocità 3	400	62
Velocità 4	643	65

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	102 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	C
Efficienza fuido dinamica (FDE)	22,2
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	C
Efficienza di illuminazione (LE)	3,9 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	G
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	37,6 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	G
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	248 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	643 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	44 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	65 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	1,00
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	390 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	341 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	643 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	166 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	157 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	65 dBA

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico	240 W
Corrente	1 A
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm
Spina	No

Disponibile anche


Altri colori disponibili	Bianco, Nero

Optionals Non Inclusi

Filtri carbone	KITFC906

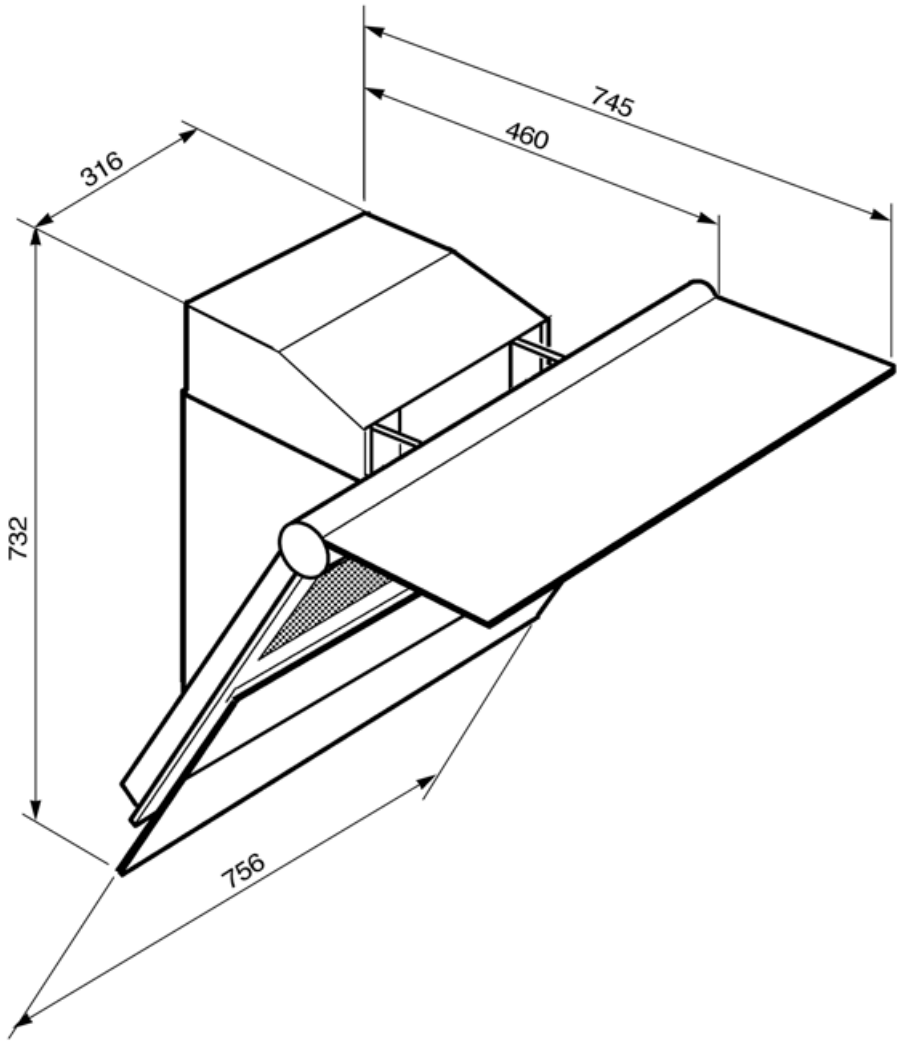

Accessori Compatibili



KITFC906

Filtro carboni attivi Kit 1 pezzo

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.





Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.