

KV194B3







Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Verticaal
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Glas
EAN-code	8017709327903
Breedte dampkap	90 cm
Design	Linea
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Grijs
Logo	Geëtst



Bediening

Bediening	Touch bediening met witte LED	LED kleur	Wit
-----------	-------------------------------	-----------	-----

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Automatische uitschakeling	
Auto-Vent 2.0	

Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Type lamp	LED	Vetfilters	Inox
Vermogen lamp	2,1 W	Indicator vervangen filter	Ja
Dimmerfunctie	Ja	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Capaciteit P0	820 m ³ /h		
Vermogen motor	275 W		

Minimum afstand van elektrische kookplaat	450 mm
Terugslagklep	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	277	50
Snelheid 2	406	63
Snelheid 3	636	70
Snelheid Intensief	782	72

Meegeleverde accessoires



Meegeleverde koolstoffilters Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	41 kWh/jaar	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	50 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A+	Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	70 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	36,2	Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	72 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A	Tijdverhogingsfactor (F)	0,7
Licht Efficiëntie (LE)	34,8 lux/W	Energie-efficiëntie Index	41,2
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A	Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	403 m³/h
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	64,3 %	Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	479 Pa
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	E	Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	148 W
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	277 m³/h	Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	5 W
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	636 m³/h	Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	139 lux
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	782 m³/h		

Geluidsniveau bij de
hoogste instelling (Lwa) 71 dBA





Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	279 W	Lengte voedingskabel	1500 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

Ook beschikbaar

Andere beschikbare
kleuren Neptune Grey

Codes andere
beschikbare kleuren KV194G

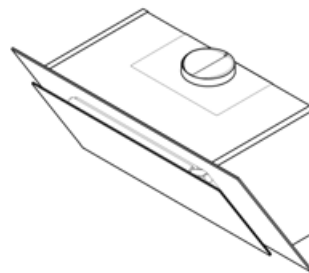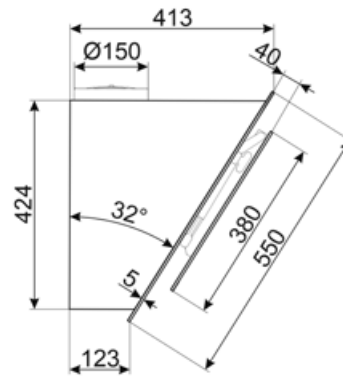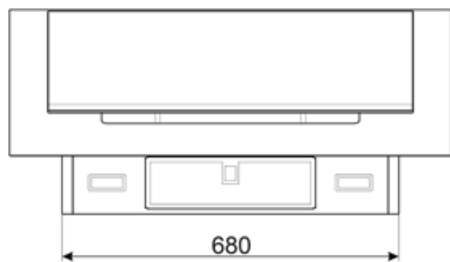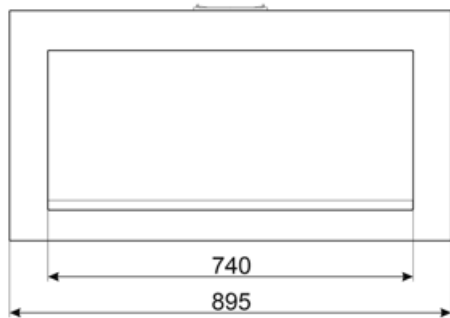

Compatible Accessories



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304. The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes



KITCMNKVX

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series. Dimensions 300x200x850 mm



KITCMNKVMB













Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITFCKV1

Kit 2 pcs Charcoal Filter for Hood KV1*series. Dishwasher-safe. Size 320x80 mm and 280 x280 mm.

Symbols glossary

	24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.		A+: Energy efficiency class A+ helps to save up to 10% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.
	Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.		Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.
	Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.		Warning light(s): to advise when filters need changing.
	Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.		Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.
	Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.		Connection between hob and hood
	Dimming Lights		Tunable white from warm to cold.