

# KV194G







Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Schuin
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Glas
EAN-code	8017709327897
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Linea
Kleur	Neptune Grey
Afwerking	Glas
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Grijs
Logo	Geëtst



## Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	Kleur LED	Wit
--------------------	---	-----------	-----

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

## Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Roestvrij staal
Vermogen lamp	2,1 W	Indicator vervangen filter	Ja
Dimmerfunctie	Ja	Afvoer	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	820 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	450 mm
Vermogen motor	275 W		

Terugslagklep

Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	277	50
Snelheid 2	406	63
Snelheid 3	636	70
Snelheid Intensief	782	72

## Meegeleverde accessoires



Meegeleverde koolstoffilters Ja

## Prestaties / energielabel



**Jaarlijks energieverbruik (AEChood)** 41 kWh/a  
**Energie-efficiëntieklasse (EEC)** A+  
**Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)** 36,2  
**Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)** A  
**Lichtefficiëntie (LEC)** 34,8 lux/W  
**Lichtefficiëntieklasse (LEC):** A  
**Vetfilterefficiëntie (GFE)** 64,3 %  
**Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)** E  
**Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)** 277 m<sup>3</sup>/h  
**Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)** 636 m<sup>3</sup>/h  
**Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)** 782 m<sup>3</sup>/h

**Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)** 50 dBA  
**Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid** 71 dBA  
**Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid** 72 dBA  
**Tijdstoenamefactor (F)** 0,7  
**Energie-efficiëntie-index** 41,2  
**Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)** 403 m<sup>3</sup>/h  
**Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)** 479 Pa  
**Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)** 148 W  
**Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)** 5 W  
**Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)** 139 lux  
**Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)** 71 dBA

## Elektrische aansluiting





Aansluitwaarde 279 W  
Spanning 220-240 V  
Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1500 mm  
Stekker Nee

## Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren Zwart

Codes andere beschikbare kleuren KV194B3

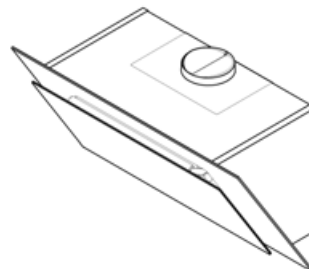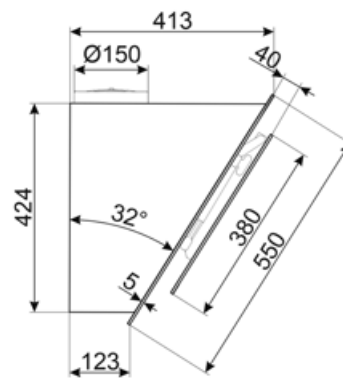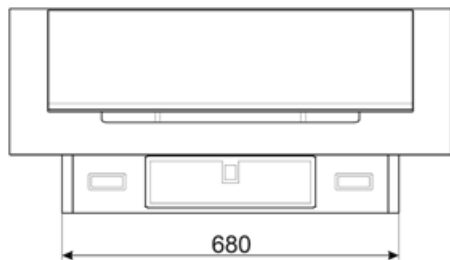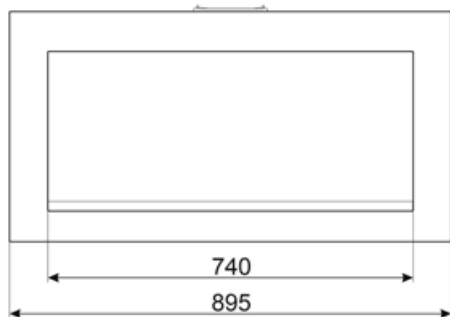

---

## Compatibele Accessoires

---



### KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



### KITCMNKVX

Schachtverlenging in RVS voor kap KV\*-serie



### KITCMNKVMB













Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV\*series 300 mm\*200 mm + 500/850 mm



### KITFCKV1

Kit 2 pcs Charcoal Filter for Hood KV1\*series. Dishwasher-safe. Size 320x80 mm and 280 x280 mm.

## Symbols glossary

	24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.		Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
	A +: Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.		Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
	Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.		Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.
	Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken		Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.
	Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.		Connection between hob and hood
	Dimming Lights		Tunable white from warm to cold.