

KV26B



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Стекло
EAN-код	8017709290658
Ширина (мм)	60 см



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Тип стекла	Белый
Цвет	Белый	Цвет шелкографии	Серый
Отделка	Стекло	Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	Цвет светодиодной подсветки	Белый
-------------------	--	------------------------------------	-------

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Тип подсветки	LED	Угольный фильтр в комплекте	Да
Мощность ламп подсветки	1.1 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°К)	4000 °К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	670 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	450 мм
Мощность мотора	230 Вт	Обратный клапан	Да
Количество фильтров	2		

	Максимальная производительность [м ³ /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	242	44
2-я скорость	326	51
3-я скорость	420	58
Интенсивный режим	666	67

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	49 кВт/год	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	58 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление при интенсивном режиме	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	31,5	Энергопотребление в режиме ожидания	0,49 Вт
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени (F)	0,9
Эффективность освещения (LE)	118,6 lux/W	Индекс энергоэффективности	51,1
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	363 м ³ /ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	77,0 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	453 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	C	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	145 Вт
Производительность на минимальной скорости	242 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на максимальной скорости	420 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle})	261 lux
Производительность в интенсивном режиме	666 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	58 дБ(А)
Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	44 дБ(А)		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	232 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1500 мм


Также доступны

Другие доступные
цвета

Белый, Черный

Артикулы других
цветов

KV26N-KV26B

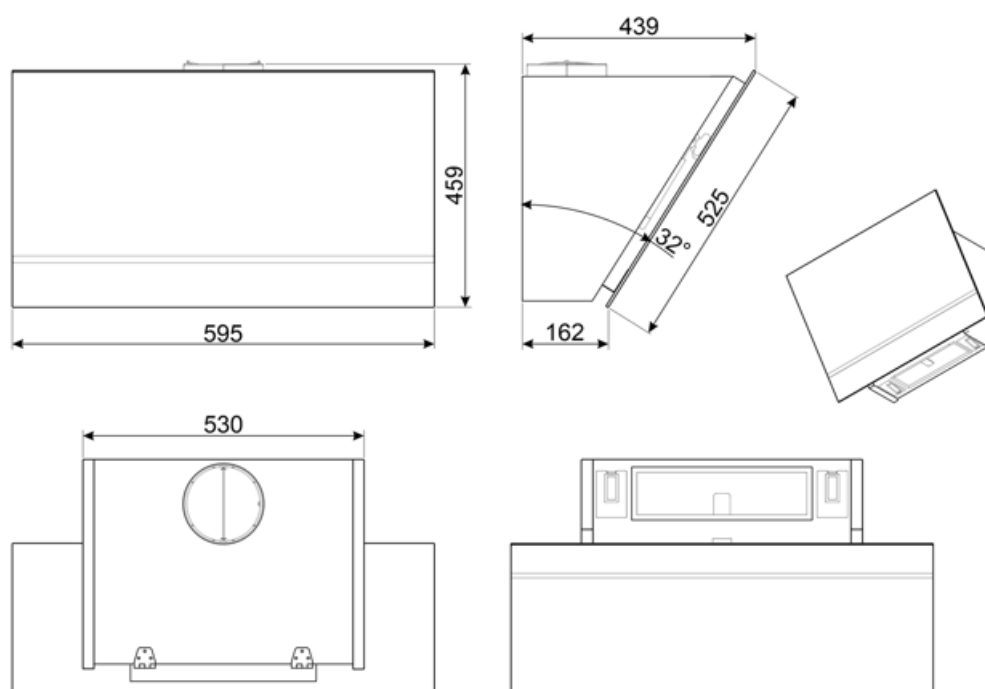

Not included accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITCMNKVMB



KITALLFC











Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304. Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITCMNKVX

Комплект декоративных коробов из нержавеющей стали для вытяжек KV***

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии. |  | A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов |
|  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |  | Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается. |
|  | Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки. |  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров. |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  | Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума. |
|  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |  | Диммер подсветки |