LDR116-2

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Сварная
Количество чаш	2
Крыло	Оборачиваемая
Международный артикул (EAN-код)	8017709304607



Эстетика

Эстетика	Универсальный	**Тип встраивания**	Ультранизкий профиль
Цвет	Нержавеющая сталь	**Логотип**	Штампованный
Отделка	Губка Scotch Brite	**Отверстие для смесителя/ эксцентрика**	2 отверстия для смесителя
Серия	Mira		

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинчатого вентиля	Размер корзинчатого вентиля
Чаша	Минимальный радиус	1	340 x 400 x 200	200	15	Да, скрытый монтаж	У стенки чаши	3,5 дюйма
Чаша	Минимальный радиус	1	340 x 400 x 200	200	15		Сбоку чаши	3,5 дюйма


Технические характеристики

Толщина рамки	0,7 мм	**Диаметр отверстия под смеситель**	35 мм
Глубина встраивания (мм)	15	**Эксцентрик**	Да, двойной
Размеры изделия (мм)	215x1160x500 мм	**Тип эксцентрика**	Круглый
Размеры выреза в столешнице (мм)	1140 x 480 мм	**Ширина разделительной стенки**	75 мм

Радиус скругления шаблона для выреза	10 мм	**Слив с наклоном**	2 °
Установка с бортиком	6 мм	**Тип уплотнительной ленты**	Герметик
Установка в базу	90 см	**Количество зажимов**	10
Отверстие для смесителя	2	**Тип зажимов**	Стандартный

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Эксцентрик Pop-UP

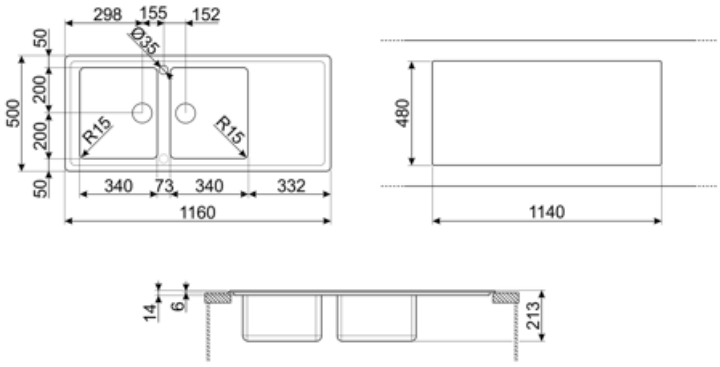

Совместимые Аксессуары



3713

Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 2 чашами



DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с. Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 075 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с. Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



RND2V

Стандартный сливной комплект для моек с 2 чашами и прямоугольным переливом



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Symbols glossary



Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обрачиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.