

## LLR861-2

<b>Материал мойки</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип</b>	Сварная
<b>Количество чаш</b>	1
<b>Крыло</b>	Оборачиваемая
<b>EAN-код</b>	8017709220990



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Тип встраивания</b>	Ультранизкий профиль
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Логотип</b>	Штампованный
<b>Отделка</b>	Матовая	<b>Отверстие для смесителя/ эксцентрика</b>	2 отверстия для смесителя
<b>Серия</b>	Alba		эксцентрика

Тип левой чаши	Толщина стали в левой чаше (мм)	Размер правой чаши, мм	Глубина левой чаши (мм)	Радиус закругления левой чаши	Перелив левой чаши	Положение корзинчатого вентиля, левая чаша	Размер корзинчатого вентиля, левая чаша	
Чаша	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма

## Технические характеристики



<b>Толщина рамки</b>	0,7 мм	<b>Диаметр отверстия под смеситель</b>	35 мм
<b>Глубина встраивания (мм)</b>	16	<b>Эксцентрик</b>	Да, одиночная
<b>Размеры изделия (мм)</b>	228x860x500 мм	<b>Тип эксцентрика</b>	Круглый
<b>Размеры выреза в столешнице (мм)</b>	840 x 480 мм	<b>Слив с наклоном</b>	2 °
<b>Радиус скругления шаблона для выреза</b>	15 мм	<b>Тип уплотнительной ленты</b>	Герметик
		<b>Количество зажимов</b>	8

---


<b>Установка с бортиком</b>	6 мм
<b>Установка в базу</b>	45 см
<b>Отверстие для смесителя</b>	1

<b>Тип зажимов</b>	Стандартный
<b>Возможность установки системы утилизации отходов.</b>	Да

## Аксессуары в комплекте

---

<b>Аксессуары для монтажа в комплекте</b>	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента, Эксцентрик Pop-UP
---	---

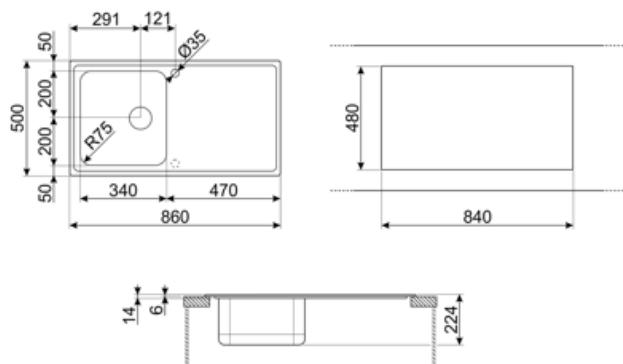

## Совместимые Аксессуары

### 3712



Компактный сифон с подключением посудомоечной машины для мойки с 1 чашей

### CB34



Деревянная разделочная доска для чаши размером 340 x 400 мм



### COL19H

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 100 мм



### KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.  
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.  
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITSTR

Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой



### CB25MN

Разделочная доска из HPL пластика для чаши минимального радиуса, черная матовая, размеры 250 x 410 x 12 мм, можно мыть в посудомоечной машине



### COL19

Коландер из нержавеющей стали для чаши МИНИМАЛЬНОГО радиуса, размеры 200 x 410 x 26 мм



### DB34

Корзина из нержавеющей стали подходящая для чаши размером 340 x 400 x 180 мм, глубиной 180 мм.



### KITFD075

Измельчитель пищевых отходов 0,75 л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех моек со сливом 3 1/2 "



### KITSLTRND1

Клапан-автомат для 1 чаши с прямоугольным переливом и круглой ручкой Комплект RND



### STABMIX

Стабилизатор для смесителя

---

## Symbols glossary

---



Ширина шкафа, необходимого для установки мойки



Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.



Ультратонкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Благодаря двум отверстиям под смеситель большинство наших моек обравчиваемые, что дает вам возможность создать любую кухонную композицию.