

# LVFABCR2



Família	Máquina de lavar louça
Largura	60 cm
Altura comercial	85 cm
Instalação	De livre instalação
Nº de cestos	3, FlexiDuo
Código EAN	8017709288457



## Programas / Funções



Nº de programas	5 programas + 5 rápidos	Silencioso (-2 dB)	Sim
Temperaturas de lavagem	38, 45, 50, 65, 70 °C	Ultraclean	Sim
Pré-lavagem	Sim	ECO rápido	Sim
Rápido 27 min	Sim	Delicado Rápido	Sim
Eco	Sim	Mix Express	Yes
Auto 45-65	Sim	Forte rápido	Sim

## Opções



Opção Enersave - para poupança de energética	Sim	Opção FlexiTabs para uso de pastilhas	Sim
Opção início diferido	de 1 a 9 H, com pré-lavagem automática	Opção Quick Time	Sim
Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída	Sim		

## Cestos



Cor dos cestos	Cestos em cinzentos	Ø máx. do prato no cesto superior	19,0 cm
Cor dos componentes dos cestos	Acessórios internos em cinzento	Cesto inferior	Com 4 suportes rebatíveis

<b>Puxador</b>	Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior	<b>Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada</b>	Sim
<b>Cesto superior</b>	3 suportes rebatíveis	<b>Ø máx. do prato no cesto inferior</b>	30,0 cm
<b>Cesto superior ajustável em altura</b>	Em 3 níveis (5 cm)	<b>Cor dos componentes internos</b>	Terceiro cesto FlexiDuo cinzento, Aspensor Planetarium cinzento, Prateleiras para chávenas, puxadores, placas antigotas, cesto para talheres na cor do exterior da máquina
<b>Cesto superior com guias EasyGlide</b>	Sim	<b>Cesto para talheres</b>	13 talheres

## Especificações técnicas

<b>Largura</b>	598 mm	<b>Sensor Aquatest para análise da sujidade da água</b>	Sim
<b>Profundidade (mm)</b>	627 mm	<b>Sistema de proteção anti inundação</b>	Acquastop proteção Total
<b>Tipo de display</b>	Display de 1 dígito	<b>Alimentação de água</b>	Admissão de água até 60°C para poupar até 35% de energia
<b>Altura</b>	885 mm	<b>Dureza máxima da água</b>	100°FH;58°dH
<b>Comandos</b>	Comandos eletrónicos	<b>Sistema de secagem</b>	Secagem de condensação natural, com sistema EnerSave para abertura automática da porta no final do ciclo
<b>Display</b>	Programação de início diferido	<b>Material da cuba</b>	Cuba em aço inox
<b>Gráfico dos programas</b>	Símbolos	<b>Filtro</b>	Filtros em aço inox
<b>Luz indicadora On/Off</b>	Sim	<b>Resistência de aquecimento oculta</b>	Sim
<b>Luz indicadora de falta de sal</b>	Luz indicadora falta de sal	<b>Dobradiças</b>	Porta equilibrada com dobradiças de eixo fixo
<b>Luz indicadora de falta de abrillantador</b>	Luz indicadora falta de abrillantador	<b>Pés reguláveis em altura</b>	Pés só para nivelamento
<b>Indicador de fim do programa</b>	Sinal acústico fim do programa	<b>Tampo traseiro</b>	Sim
<b>Sistema de lavagem</b>	Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água	<b>profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)</b>	1171
<b>Terceiro aspensor superior</b>	Individual	<b>Tampo superior</b>	Tampo superior em plástico
<b>Descalcificador</b>	Ajuste automático ao nível de dureza da água		



<b>Classe de eficiência energética</b>	D	<b>Duração do programa ECO</b>	4:00 h:min
		<b>Emissão de ruído aéreo</b>	45 dB(A) re 1 pW


---

Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO	81 kWh	Classe de emissão de ruído aéreo	C
Nº serviços programa ECO	13	Energy efficiency Index (EEI)	48.4
Consumo de água no programa ECO	9.0 l		

## Ligação elétrica

---

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Frequência (Hz)	50 Hz
Potência nominal	1800 W	Tipo de ligação	Ligação monofásica
Corrente (Amperes)	10 A	Comprimento do cabo de alimentação	140 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		

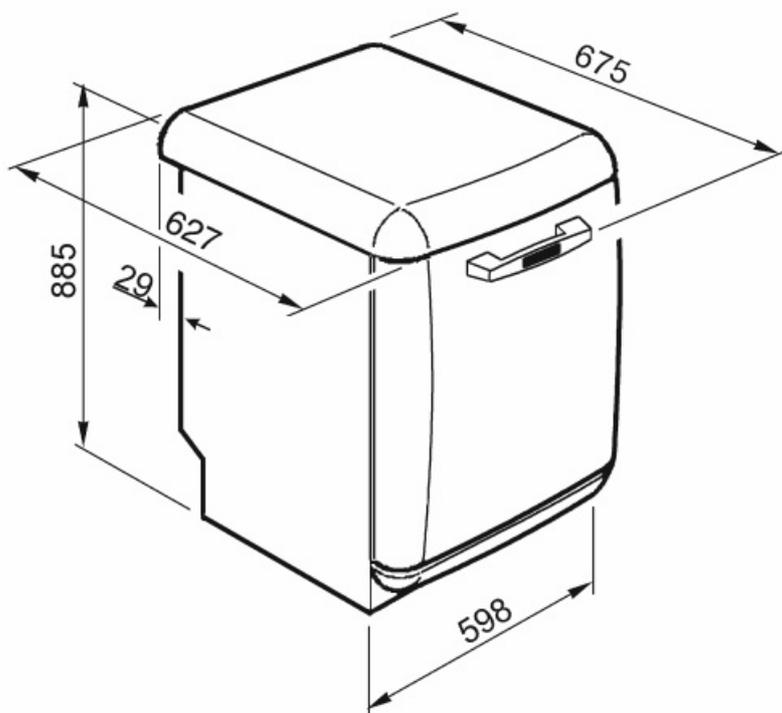

---


## Not included accessories

---



### KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



### KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks

## Symbols glossary (TT)

	O sistema Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante o consumo mínimo de água e energia.		As Pastilhas Antigotas reduzem o contacto entre a louça e o cesto, evitando a acumulação de partículas de água. Melhora a qualidade da secagem.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		A opção Início Diferido permite definir a hora de arranque do programa. No entanto, a pré-lavagem é sempre feita imediatamente para garantir a eliminação dos resíduos mais difíceis.
	EasyGlide: sistema para um deslizar fácil e suave quando o cesto superior se encontra cheio de louça.		FlexiDuo: permite organizar talheres ou copos pequenos, conchas, ou utensílios volumosos como quiser. O cesto FlexiDuo é composto por dois módulos separados e móveis, que podem ser ajustados individualmente.
	FlexiTabs: a opção é ideal para pastilhas de detergente multiuso. Permite otimizar a lavagem, explorando as propriedades das pastilhas combinadas.		FlexiZone 1/2 carga: indicado para lavar cargas menores. Não há restrições quanto à zona do cesto e em que cesto se coloca, proporcionando flexibilidade de carga total.
	Nível de ruído: Indica o ruído em dB(A) de acordo com as normas e diretrizes europeias e conforme mencionado na etiqueta energética e na ficha de produto.		Sistema de lavagem Planetarium: através do movimento duplo e simultâneo do suporte e do braço a 65 rpm, a água atinge a máxima cobertura para garantir o melhor aproveitamento da água.
	Auto 45°-65°: programa automático que regula a duração do ciclo, dependendo das necessidades de pré-lavagem e de enxaguamento.		Delicado rápido: programa adequado para louça delicada com sujidade normal, reduzindo o tempo de lavagem.
	Eco: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.		Eco Rápido: programa de lavagem económica. Utiliza baixa quantidade de água e energia para fornecer a opção de lavagem mais ecológica.
	Pré-lavagem: pensado para fazer uma lavagem curta a frio. Utilizada para tirar os resíduos maiores da louça quando a máquina ainda não está totalmente carregada para efetuar um programa de lavagem.		Forte e rápido: este programa especial demora menos de 1 hora a eliminar a sujidade mais difícil.
	Número de talheres: Indica a carga máxima em serviços padrão aconselhada na máquina para obter os menores consumos.		Acquastop total: além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas de lavar louça Smeg, alguns modelos possuem um dispositivo eletrónico instalado na mangueira de entrada de água, que monitoriza os níveis de água na máquina, deteta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente se necessário.



Litros: consumo de água no programa normativo. Consoante o modelo, pode apresentar um consumo de 12 a 6,5 litros. As máquinas que apresentam consumos muito reduzidos de 6,5 L têm a tecnologia inovadora WaterSave que permite a melhor gestão da água.



Silencioso: programa para reduzir o ruído durante a lavagem. Ideal para ser utilizado durante os períodos de descanso.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.