

MAP99CR



Familia de produse

Material

Gură de scurgere pivotantă

Rotire burlan pivotant

Robinete

Alamă

Da

360 °



Estetică

Estetică

Universal

Culoare

Crom

Finisaj

Lucios

Tip de gură de scurgere

Gură de scurgere în formă de L

Tip robinet

Manetă unică apă filtrată

Mâner pentru alimentarea cu apă filtrată

Da

Tip de jet

Cu un singur jet

Aerator

Da, cu debit dublu pentru apă filtrată

Număr furtunuri flexibile

3

Caracteristici tehnice



Caracteristici

ESC

Lungime furtunuri flexibile

360 mm

Racord flexibil pentru furtunuri

3/8 "

Tip cartuş disc ceramic

35 Ø

Tip cartuş apă filtrată

20x1

Filtru de epurare a apei

Da

Tip de filtru de epurare a apei

FIAP 16007 – capacitate 1100 l

Presiune maximă

10 bar

Presiune minimă

0,5 bar

Presiune optimă

3 bar


Diametrul orificiului robinetului

35 mm

Informațiile logistice

Înălțime produs (mm)

272 mm

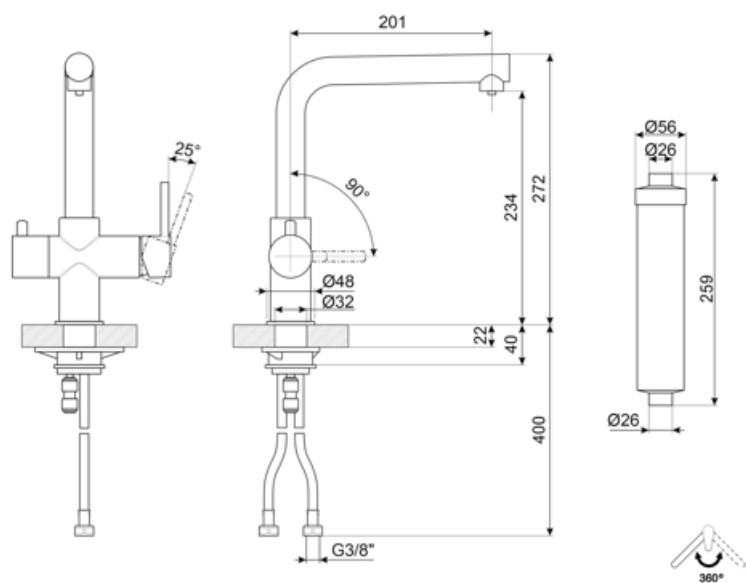

Symbols glossary



ESC: cu sistemul ESC de economisire a energiei, maneta de comandă poziționată în mijloc distribuie numai apă rece și nu 50 % din cea caldă și 50 % din cea



Rotire burlan pivotant 360°

Benefit (TT)

Cartuș de economisire a energiei

Economie de energie datorită funcției speciale a cartușului de economisire a energiei (ESC)

Cu funcția ESC, maneta robinetului amplasată într-o poziție centrală furnizează doar apă rece, în loc să amestece apă rece și caldă ca de obicei, economisind consumul de energie. Pentru apă caldă, maneta trebuie rotită spre stânga

Rotire duză 360°

Apă filtrată

Apă pură și sigură direct de la robinetul din bucătărie pentru un impact redus asupra mediului

Sistemul de filtrare a apei are un grad de filtrare de 0,5 microni și reduce murdăria, rugina și alte particule, reduce gustul și mirosul clorului, reduce mușgaiul, algele și protozoarele parazitare, reduce plumbul și inhibă acumularea de calcar în apă