

## MF22CR2



Семейство продуктов  
Материал смесителя  
Поворотный излив  
Поворотный излив

Смесители  
Латунный  
Да  
360 °



### Эстетика


Эстетика	Универсальный	Отделка	Глянцевый
Цвет	Хромированный	Тип струи	Одиная струя
Тип излива	L излив	Аэратор	Да
Тип мойки	Один рычаг	Количество гибких шлангов	2

### Технические характеристики

Длина гибких шлангов	450 мм	Оптимальное давление	3 bar
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	Поток воды (л/мин.)	10 л
Максимальное давление	5 bar	Тип картриджа	25 Ø
Минимальное давление	0,5 bar	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм

### Логистическая информация

Высота продукта (мм) 280 мм

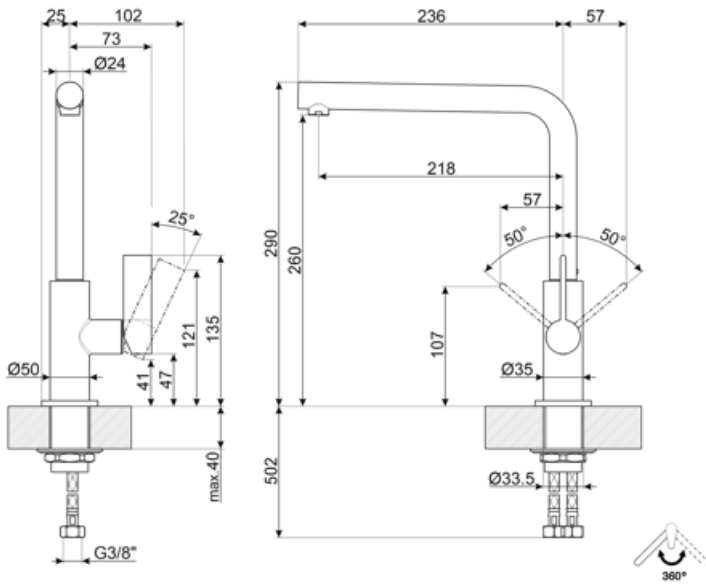

## Symbols glossary

---



Поворотный излив 360°