MF22CR2

Семейство продуктов	Смесители
Материал смесителя	Латунный
Поворотный излив	Да
Поворотный излив	360 °

Эстетика

Эстетика	Универсальный	**Тип мойки**	Один рычаг
Цвет	Хромированный	**Тип струи**	Одинарная струя
Отделка	Глянцевый	**Аэратор**	Да
Тип излива	L излив	**Количество гибких шлангов**	2

Технические характеристики

Длина гибких шлангов	450 мм	**Минимальное давление**	0,5 bar
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	**Оптимальное давление**	3 bar
Тип картриджа	25 Ø	**Поток воды (л/мин.)**	10 л
Максимальное давление	5 bar	**Диаметр отверстия под смеситель**	35 мм

Логистическая информация

Высота продукта (мм)	280 мм

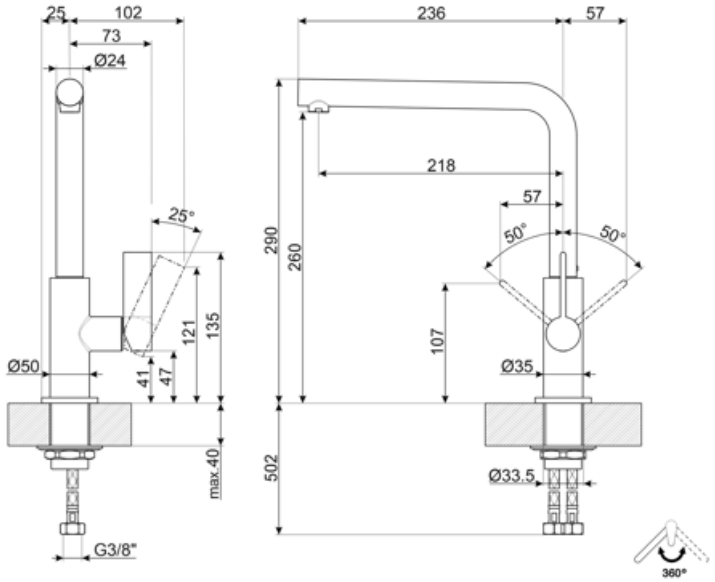
25
102
73
Ø24
25°
Ø50
41
47
121
135
max.40
G3/8"
236
57
218
57
50°
50°
290
260
107
Ø35
502
Ø33.5
360°

Symbols glossary

Поворотный излив 360°

Benefit (TT)

Поворот излива на 360°