MF22CR2



Семейство продуктов	Смесители
Материал смесителя	Латунный
Поворотный излив	Да
Поворотный излив	360 °

Эстетика

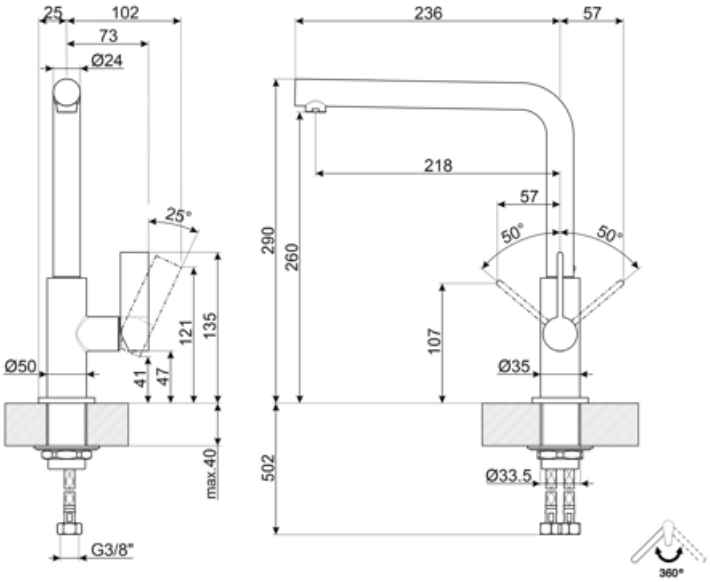
Эстетика	Универсальный	**Отделка**	Глянцевый
Цвет	Хромированный	**Тип струи**	Одинарная струя
Тип излива	L излив	**Аэратор**	Да
Тип мойки	Один рычаг	**Количество гибких шлангов**	2

Технические характеристики

Длина гибких шлангов	450 мм	**Оптимальное давление**	3 bar
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	**Поток воды (л/мин.)**	10 л
Максимальное давление	5 bar	**Тип картриджа**	25 Ø
Минимальное давление	0,5 bar	**Диаметр отверстия под смеситель**	35 мм

Логистическая информация

Высота продукта (мм)	280 мм


25
102
73
Ø24
25°
121
135
Ø50
41
47
max.40
G3/8"
236
57
218
57
50°
50°
290
260
107
Ø35
502
Ø33.5
360°

Symbols glossary



Поворотный излив 360°