

MF22CR2



Семейство продуктов
Материал смесителя
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Да
360 °



Эстетика


Эстетика	Универсальный	Тип мойки	Один рычаг
Цвет	Хромированный	Тип струи	Одинарная струя
Отделка	Глянцевый	Аэратор	Да
Тип излива	L излив	Количество гибких шлангов	2

Технические характеристики

Длина гибких шлангов	450 мм	Минимальное давление	0,5 bar
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	Оптимальное давление	3 bar
Тип картриджа	25 Ø	Поток воды (л/мин.)	10 л
Максимальное давление	5 bar	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм

Логистическая информация

Высота продукта (мм) 280 мм

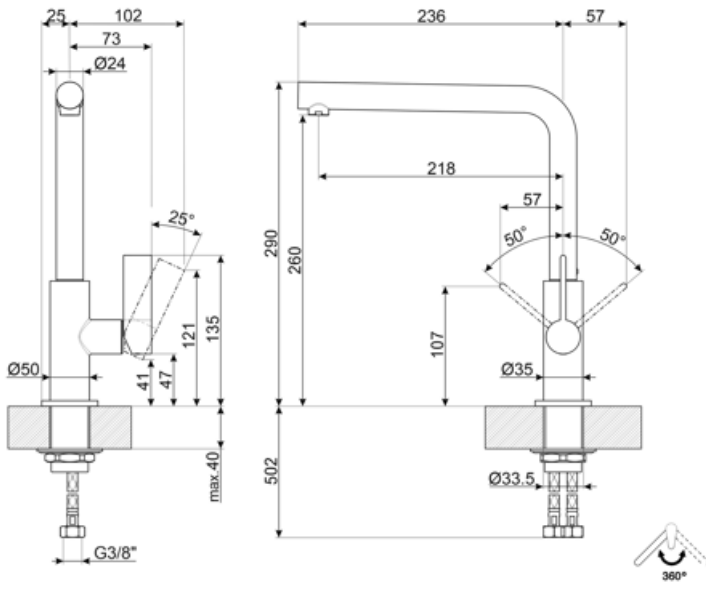

Symbols glossary



Поворотный излив 360°

Benefit (TT)

Поворот излива на 360°