

MF8AV2



 Сімейство продуктів
 Смесители

 Матеріал
 Латунний

 Поворотный излив
 Так

 Поворотный излив
 360°



Естетика

Естетика Универсальный **Тип струи** Одинарная струя

КолірОвесАэраторТакТип изливаЈ изливКоличество гибких2Тип мийкиШтампованашлангов

Технічні характеристики

Длина гибких шлангов300 ммОптимальное давление3 barГибкое соединение3/8 "Поток воды (л/мин.)14 лшланговТип картриджа35 Ø

 Максимальное
 5 bar
 Диаметр отверстия под 35 мм

давление смеситель


Логістична інформація

Минимальное давление 0,5 bar

Висота виробу (мм) 292 мм

SMEG SPA 17.12.2025



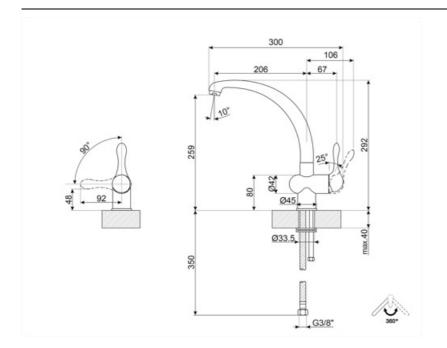

SMEG SPA 17.12.2025



Symbols glossary



Поворотный излив 360°

SMEG SPA 17.12.2025