

MF8CR



Семейство продуктов
Материал смесителя
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Да
360 °



Эстетика


| | | | |
|------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| Эстетика | Универсальный | Отделка | Глянцевый |
| Цвет | Хромированный | Тип струи | Одинарная струя |
| Тип излива | J излив | Аэратор | Да |
| Тип мойки | Один рычаг | Количество гибких шлангов | 2 |

Технические характеристики

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------------|-------|
| Длина гибких шлангов | 300 мм | Оптимальное давление | 3 bar |
| Гибкое соединение шлангов | 3/8 " | Поток воды (л/мин.) | 14 л |
| Максимальное давление | 5 bar | Тип картриджа | 35 Ø |
| Минимальное давление | 0,5 bar | Диаметр отверстия под смеситель | 35 мм |

Логистическая информация

| | |
|----------------------|--------|
| Высота продукта (мм) | 292 мм |
|----------------------|--------|

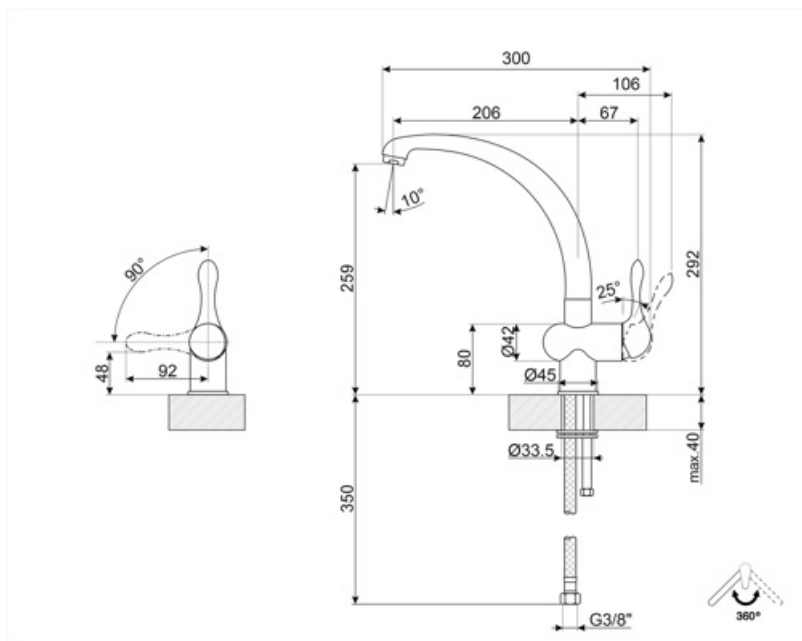

Symbols glossary



Поворотный излив 360°