

MI3CR



Familia Grifo Material Latón Caño giratorio Sí 360° Rotación caño giratorio



Estética

Universal Acabado Brillante Estética Color Cromo Single jet Jet type Spout type U spout Sí Aireador Tipo de grifo Mono mando

Número de mangueras 2

flexibles

Características técnicas



ESC Presión óptima Características 3 bar Longitud mangueras 370 mm Water production (I/min) 12 |

flexibles Tipo de cartucho Conexión de mangueras 3/8 "


Diámetro del orificio del 35 mm flexibles. grifo

Presión máxima 5 bar Presión mínima 1 bar

Datos logísticos

Altura del producto 301 mm (mm)



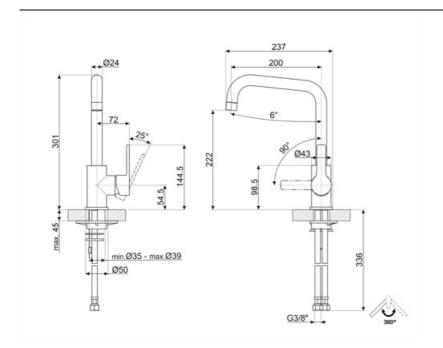



Accesorios Compatible



 $\mathsf{STABMIX}$

Tap stabiliser



Productos alternativos



MI3MN

Color: Negro



Symbols glossary



ESC: con el sistema de cartucho de ahorro de energía ESC, la palanca de control colocada en el centro suministra solo agua fría, y no 50% de calor y 50% de frío. Para obtener agua caliente, gire la palanca más hacia la izquierda. Por lo tanto, el uso no opera la caldera.



Swivel spout rotation 360°