

MI3CR



Сімейство продуктів

Матеріал

Поворотный излив

Поворотный излив

Смесители

Латунный

Так

360 °



Естетика

Естетика

Универсальный

Колір

Хром

Тип излива

U излив

Тип мийки

Штампована

Оздоблення

Глянцевый

Тип струи

Одинарная струя

Аэратор

Так

Количество гибких
шлангов

2

Технічні характеристики



Характеристики

ESC

Длина гибких шлангов

370 мм

Гибкое соединение
шлангов

3/8 "

Максимальное
давление

5 bar

Минимальное давление

1 bar

Оптимальное давление

3 bar

Поток воды (л/мин.)

12 л

Тип картриджа

35 Ø


Диаметр отверстия под
смеситель

35 мм

Логістична інформація

Висота виробу (мм)

301 мм

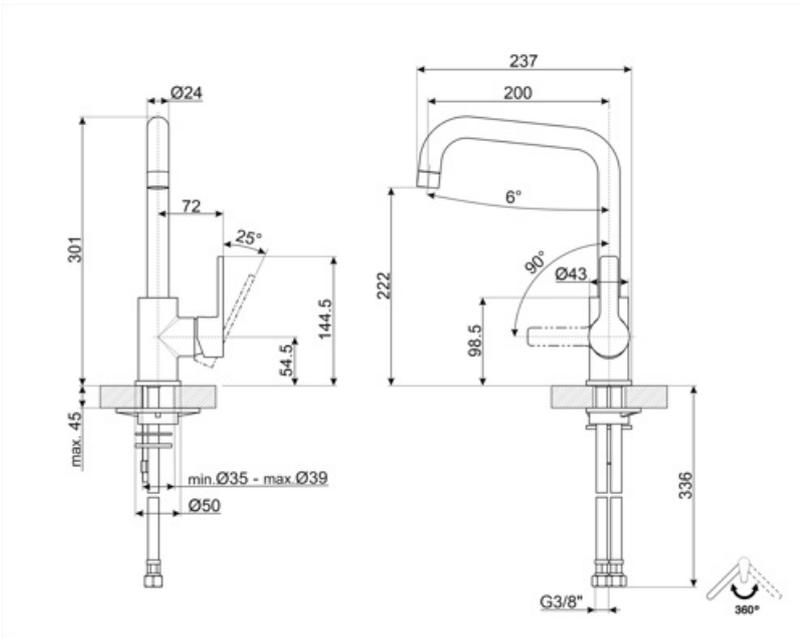

Compatible Accessories



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Alternative products



МІЗМN

Колір: Чорний

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°