

MI3MN



Семейство продуктов
Материал смесителя
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Да
360 °



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Отделка	Черный матовый
Цвет	Черный	Тип струи	Одинарная струя
Тип излива	U излив	Аэратор	Да
Тип мойки	Один рычаг	Количество гибких шлангов	2


Технические характеристики



Характеристики	ESC	Минимальное давление	1 bar
Длина гибких шлангов	370 мм	Оптимальное давление	3 bar
Гибкое соединение шлангов	3/8 "	Тип картриджа	35 Ø
Максимальное давление	5 bar	Диаметр отверстия под смеситель	35 мм

Логистическая информация

Высота продукта (мм)	301 мм
----------------------	--------

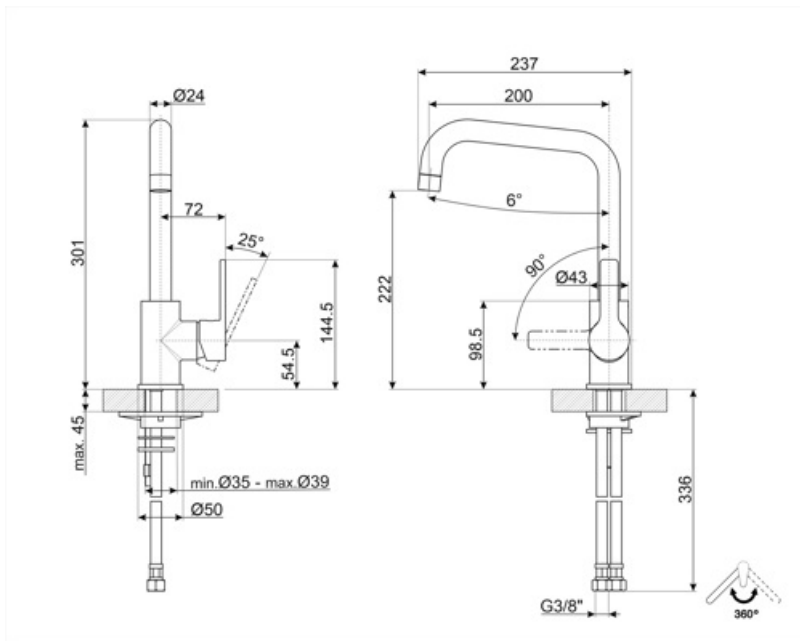

Совместимые Аксессуары



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

Alternative products



M13CR

Цвет: Хромированный

Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°