

MI4CR



Famille Mitigeurs
Matériau Laiton
Bras rotatif Oui
Rotation bras 360 °



Esthétique

Esthétique Couleur Type de goulot Type de mitigeur Universel Chromé Bec J

Monocommande

Finition Brillant
Type de jet Jet unique
Aérateur Oui
Nombre de tuyaux 2
flexibles

Technologie



Caractéristiques Longueur tuyaux flexibles ESC 370 mm

Connexion tuyaux flexibles

3/8 "


Pression maximale 5 bar
Pression minimale 1 bar

Pression optimale 3 bar
Production d'eau (I/min) 12 I
Type de cartouche 35 Ø
Diamètre trou mitigeur 35 mm

Informations logistiques

Hauteur du produit 245 mm



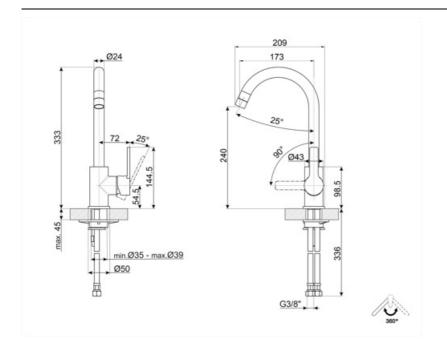



Accessoires Compatibles



STABMIX Stabilisateur pour mitigeur



Symbols glossary



ESC: Avec le système ESC Energy Saving Cartridge, le levier de commande placé au centre ne délivre que de l'eau froide, et non de l'eau chaude à 50% et de l'eau froide à 50%. Pour obtenir de l'eau chaude, tourner le levier vers la gauche. L'utilisation ne fait donc pas fonctionner la chaudière.



Rotation du bec pivotant de 360°.