

# MID6SS



Семейство продуктов

Материал смесителя Нержавеющая сталь

Смесители

Поворотный излив Да 360° Поворотный излив



#### Эстетика



Эстетика Универсальный Цвет Нержавеющая сталь

Тип излива Silicone spout

Тип мойки Полу-профессиональный

однорычажный

Отделка Матовая Отверстие для

смесителя /эксцентрика полупрофессиональный

Тип струи

Аэратор Количество гибких

Мобильный

Одинарная струя

Да 2

шлангов

# Технические характеристики

Длина гибких шлангов 700 мм Гибкое соединение 3/8 "

шлангов

Максимальное 5 bar

давление

**Минимальное давление** 1 bar Оптимальное давление

Поток воды (л/мин.) 8 л Тип картриджа 25 Ø Диаметр отверстия под 35 мм

смеситель


Тип мойки Да

#### Логистическая информация

Высота продукта (мм) 480 мм

**SMEG SPA** 06.11.2025



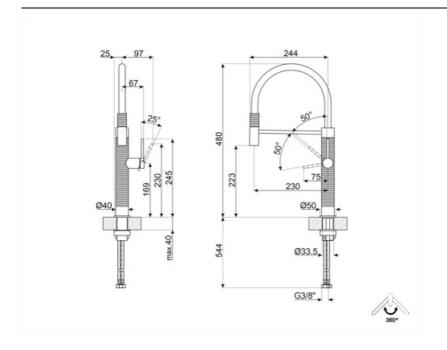

SMEG SPA 06.11.2025



### Symbols glossary



Поворотный излив 360°



Съемный излив смесителей Semi-Professional с высоким изливом позволяет легко добраться до любой точки раковины.

SMEG SPA 06.11.2025