

MIR6CR-2



Семейство продуктов Смесители Материал смесителя Латунный Поворотный излив Да 360° Поворотный излив



Эстетика

Coloniale Эстетика Отделка Глянцевый Цвет Хромированный Тип струи Одинарная струя

Тип излива L излив Аэратор Да Тип мойки Количество гибких 2 Один рычаг шлангов

Технические характеристики



ESC Характеристики **Оптимальное давление** 3 bar Длина гибких шлангов 370 мм Поток воды (л/мин.) 12 л Гибкое соединение 3/8 " Тип картриджа 35 Ø шлангов

Диаметр отверстия под 35 мм Максимальное 5 bar смеситель


давление

Логистическая информация

Высота продукта (мм) 299 мм

Минимальное давление 1 bar



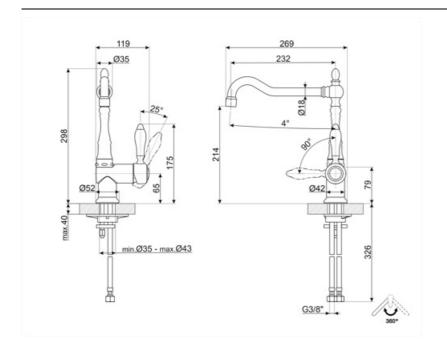



Совместимые Аксессуары



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



Alternative products



MIR6RA-2

Цвет: Медный



MIR60-2

Цвет: Латунный



MIR6NS-1

Цвет: Никель



Symbols glossary



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



Поворотный излив 360°