

MRMG4DCR



Сімейство продуктів
Матеріал
Поворотний излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Так
360 °



Естетика



Естетика
Колір
Тип излива
Тип мийки
Оздоблення

Универсальный
Хром
Излив
Штампована
Глянцевый

Отвір для змішувача /ексцентрика
Тип струи
Аератор
Количество гибких шлангов

Выдвижной
Одинарная струя
Так
2


Технічні характеристики

Длина гибких шлангов 350 мм
Гибкое соединение шлангов 3/8 "
Максимальное давление 5 bar
Минимальное давление 0,5 bar
Оптимальное давление 3 bar

Поток воды (л/мин.) 8,2 л
Тип картриджа 35 Ø
Диаметр отверстия под смеситель 35 мм
Зворотний клапан Так

Логістична інформація

Висота виробу (мм) 410 мм

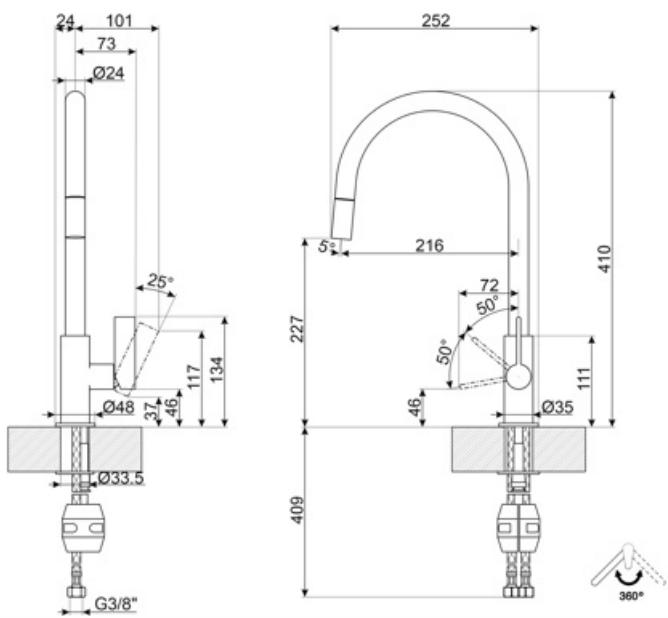

Symbols glossary



Поворотный излив 360°



Выдвижной излив позволяет увеличить диапазон действия смесителя, он чрезвычайно универсален, практичен и удобен.