PGF32I-1



Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra alacsony profil
Méretek	30 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Indukciós
EAN kód	8017709161941

Design

Design család	Classica
Szín	Rozsdamentes acél/Fekete
Felületkezelés	Szatén
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
Keret	Igen
Keret színe	Rozsdamentes acél
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	2
Vezérlőelemek színe	Acél hatás
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Fekete

Program/Funkciók

Indukciós főzőzónák száma	2
Főzőzónák száma összesen	2

Opciók

Munkalap kivágás	494x292 mm	**Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár**	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK


Elülső-közép - Indukciós – Szimpla - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Hátsó-közép - Indukciós – Szimpla - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	**Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén**	Igen
Edényfelismerés	Igen	**Maradékhő kijelzés**	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	**Védelem a véletlen bekapcsolás ellen**	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	3500 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Áramerősség	16 A	**Tápkábel hossza**	120 cm
Feszültség (V)	220-240 V	**Csatlakozódugó**	Nem
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú		

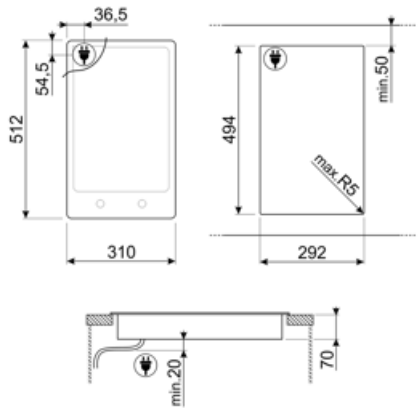

Compatible Accessories



6MP1PGF

6 Linea gomb PGF főzőlapokhoz



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

LGPGF-1

Alumínium összekötő szalag PGF-hez

Symbols glossary



Ultra alacsony profil: Lapos peremmel rendelkező termék telepítése – magasság: 1 mm.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Vezérlőgombok