PGF32I-1



Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Extra låg profil
Storlek	30 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll
EAN-kod	8017709161941

Estetisk linje

Estetik	Classic
Färg	Rostfritt stål/svart
Finish	Matt
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
Ram	Ja
Färg på ram	Rostfritt stål
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	2
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Svart

Program / funktioner

Antal kokzoner induktionshäll	2
Totalt antal zoner	2

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	494x292 mm	**Barnlås**	Ja

Teknisk specifikation


Mitten fram - Induktion enkel - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Mitten bak - Induktion enkel - 1.80 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärlets diameter	Ja	**Automatisk avstängning vid överhettning**	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja	**Indikator för restvärme**	Ja
Markering för minsta storlek på kokkärl	Ja	**Skydd mot oavsiktlig start**	Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	3500 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Ström	16 A	**Längd matningskabel**	120 cm
Spänning (V)	220-240 V	**Typ av kontakt**	Nej
Typ av sladd	Enfas		

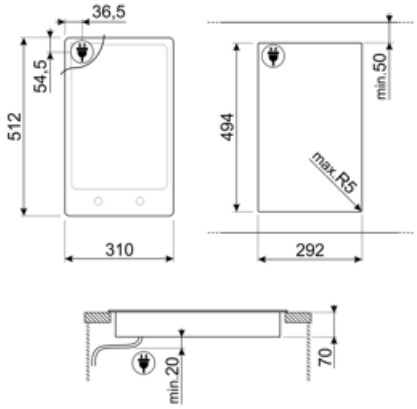

Kompatibela Tillbehör



6MP1PGF

6 Linea-vred för PGF-spisar



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar

LGPGF-1

Sammanbindningssats i Aulminium för PGF-hällar

Symbols glossary



Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.



Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.



Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.



Kontrollvred