

PV364LCNAU

Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	65 cm
Voeding	Gas
Type	Gas
EAN-code	8017709259068



Design



Esthetiek	Classici
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Glas op staal	Ja
Pannendragers	Gietijzer
Branders	Smeg Contemporanea
Materiaal branders	Messing
Coating gasbranders	Nichelato
Type bediening	Bedieningsknoppen
Positie bediening	Voor
Aantal bedieningsknoppen	4
Kleur knoppen	Zwart
Kleur serigrafie	Grijs

Opties

Worktop Cut-Out	482-486x560-564 mm
-----------------	--------------------

Technische specificaties

Links - Gas - RP - 3.00 kW

Middenachter - Gas - SRD - 1.70 kW

Middenvoor - Gas - AUX - 1.10 kW

Rechts - Gas - RP - 2.60 kW

Thermobeveiliging Ja


Automatische ontsteking Ja

Elektrische aansluiting

Stekker	(I) Australia	Type of electric cable supplied	Yes, Single phase
Aansluitwaarde	1 W	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	120 cm
Type stroomkabel	Eenfasig	Stekker	I

Gasaansluiting

Type gas	G20 Aardgas	Andere gasaansluitingen	Cylindrical
Gasaansluiting	Conisch	Nominale aansluitwaarde gas	8361,11 W
Andere sproeiers meegeleverd	G30 Vloeibaar gas GPL		

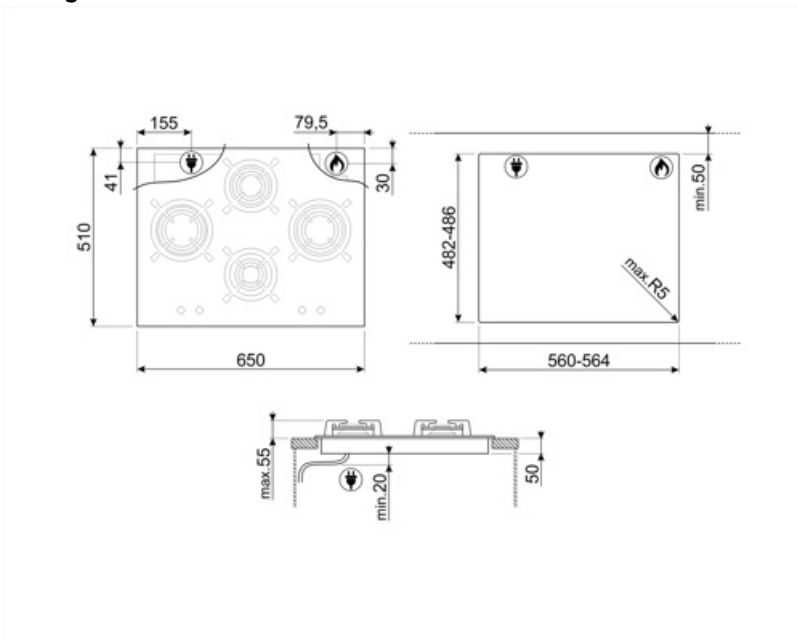

Accessoires niet inbegrepen

5MP1GOG

Hob knobs set Linea knobs for Gas on Glass hobs (5 knobs)



GRM

Coffee machine support



WOKGHU

Cast iron WOK Support



5MP1GOGB3



GRW

Wok support



Symbols glossary (TT)



Heavy duty gietijzeren pannendragers: voor maximale stabiliteit en sterkte.



Knobs control



Versterkte basis: Een versterkte basis, exclusief ontwikkeld door Smeg, bestaat uit een stalen laag bevestigd aan de onderkant van het glasoppervlak van al het gas op glazen kookplaten.