
PV373LCN

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Semi-affleurant
Dimension	70/75 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709284800

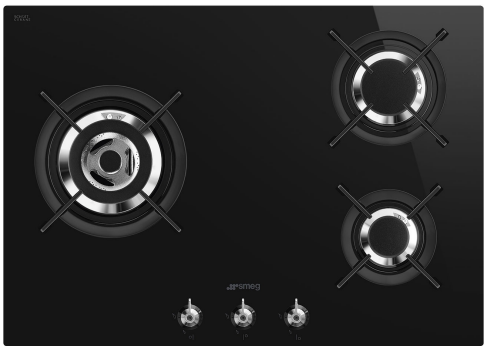

Esthétique

Esthétique	Classica
Couleur	Noir
Finition	Verre
Matériau	Verre
Verre sur inox	oui
Grilles	Fonte
Revêtement brûleurs	Nickel
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	3
Couleur des manettes	Gris métal
Finitions des composants	Noir
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Blanc

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	3
Nombre total de foyers	3

Options

Encastrement	482-486x560-564 mm

Technologie

UR

Gauche - Gaz - Ultra-rapide - 6.50 kW
Arrière droit - Gaz - Rapide - 3.00 kW
Avant droit - Gaz - Semi rapide - 1.80 kW


Thermocouples	oui	**Allumage automatique intégré aux manettes**	oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	1 W	**Fréquence**	50/60 Hz
Tension	220-240 V	**Longueur du câble d'alimentation**	120 cm
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé	**Type de prise**	Non

Raccordement gaz

Type de gaz	G20 Gaz naturel	**Réglé au gaz naturel**	Cônique
Raccordement au gaz	Cylindrique	**Puissance nominale gaz**	10800 W
Injecteurs gaz fournis	G30 GPL Gaz liquide, G110 Gaz de ville		

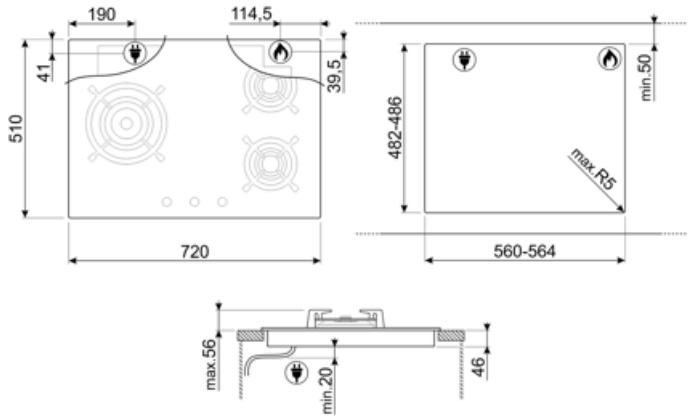

Accessoires Compatibles

5MP1GOGB3



5MPV3MB



Symbols glossary



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Verre-sur-inox : La solution verre-sur-inox sur tables de cuisson en verre Smeg est conçue avec un film en acier inox sous le verre. Esthétiquement invisible, ce dispositif augmente la résistance du plateau : en effet, même dans le cas d'une rupture accidentelle, les éclats ne se dispersent pas, mais restent fixés sur le plateau.



Commandes par manettes



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.