

# PV664LCNX



<b>Семейство продуктов</b>	Варочная поверхность
<b>Тип встраивания</b>	Традиционный
<b>Размеры</b>	65 см
<b>Источник питания</b>	Газ
<b>Тип</b>	Газ
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709222130



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	"Сладостный новый стиль" (Dolce Stil Novo)
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Отделка</b>	Стекло
<b>Материал</b>	Стекло
<b>Тип стекла</b>	Стеклокерамика
<b>Стекло на стали</b>	Да
<b>Решетки</b>	Чугунные
<b>Покрытие горелок</b>	Черная керамика
<b>Тип управления</b>	Поворотные переключатели
<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Количество переключателей</b>	4
<b>Цвет переключателей</b>	Черный
<b>Фурнитура</b>	Нержавеющая сталь
<b>Логотип</b>	Шелкография
<b>Цвет сериографии</b>	Серый

## Программы/ функции

<b>Количество газовых зон приготовления</b>	4
<b>Количество зон приготовления</b>	4

## Опции

<b>Стандартный вырез</b>	482-486x560-564 мм
--------------------------	--------------------

## Технические характеристики

Левая - Газ - быстрая - 3.10 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт


<b>Газ-контроль</b>	Да	<b>Автоматический электроподжиг</b>	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	1 Вт	<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет
<b>Частота тока</b>	50/60 Гц		

## Подключение к газу

<b>Тип газа</b>	G20/ G25 природный газ	<b>Подключение к газу</b>	Коническое
<b>Подключение к газу</b>	Цилиндрическое	<b>Номинальная мощность газа</b>	8500 Вт
<b>Жиклеры для других типов газа в комплекте</b>	G30 GPL сжиженный газ		

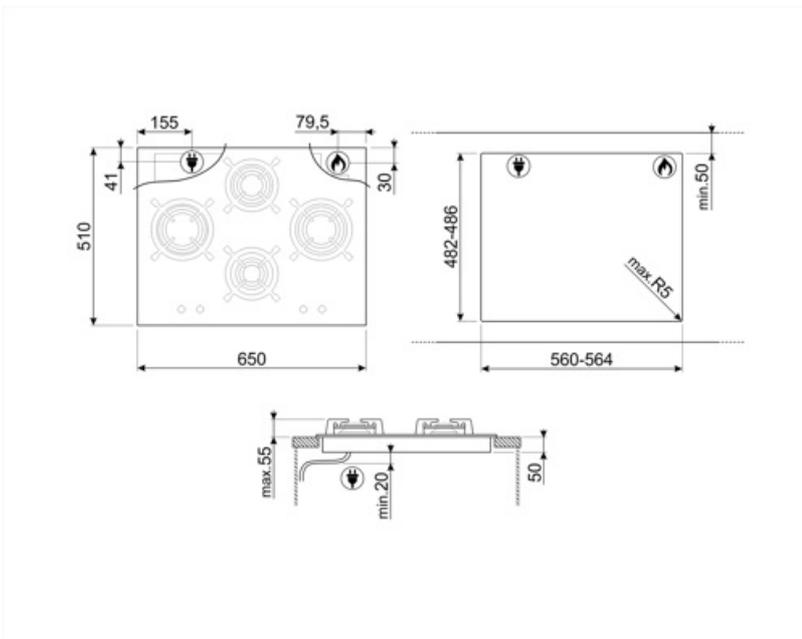

## Совместимые Аксессуары



### GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



### GRW

Решетка ВОК



### LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



### WOKGHU

Чугунное кольцо Вок

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.   |
|  | Поворотные переключатели   |  | Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей. |