

# PV675CNR



<b>Семейство продуктов</b>	Варочная поверхность
<b>Тип встраивания</b>	Традиционный
<b>Размеры</b>	70/75 см
<b>Источник питания</b>	Газ
<b>Тип</b>	Газ
<b>EAN-код</b>	8017709222147



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Dolce Stil Novo
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Отделка</b>	Стекло
<b>Материал</b>	Стекло
<b>Тип стекла</b>	Стеклокерамика
<b>Стекло на стали</b>	Да
<b>Решетки</b>	Чугунные
<b>Покрытие горелок</b>	Черная керамика
<b>Тип управления</b>	Поворотные переключатели
<b>Расположение переключателей</b>	Фронтальное
<b>Количество переключателей</b>	5
<b>Цвет переключателей</b>	Черный
<b>Фурнитура</b>	Медный
<b>Цвет сериографии</b>	Серый

## Программы/ функции

<b>Количество газовых зон приготовления</b>	5
<b>Количество зон приготовления</b>	5

## Опции

<b>Стандартный вырез</b>	482-486x560-564 мм
--------------------------	--------------------

## Технические характеристики

UR

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт  
Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт  
Центральная - Газ - ультрабыстрая - 4.20 кВт  
Задняя правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт  
Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

<b>Газ-контроль</b>	Да	<b>Автоматический электроподжиг</b>	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

## Аксессуары в комплекте


Чугунное кольцо WOK 1

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	1 Вт	<b>Частота тока</b>	50/60 Гц
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Длина электрического кабеля</b>	120 см

## Подключение к газу

<b>Тип газа</b>	G20/ G25 природный газ	<b>Подключение к газу</b>	Коническое
<b>Подключение к газу</b>	Цилиндрическое	<b>Номинальная мощность газа</b>	10700 Вт
<b>Жиклеры для других типов газа в комплекте</b>	G30 GPL сжиженный газ		

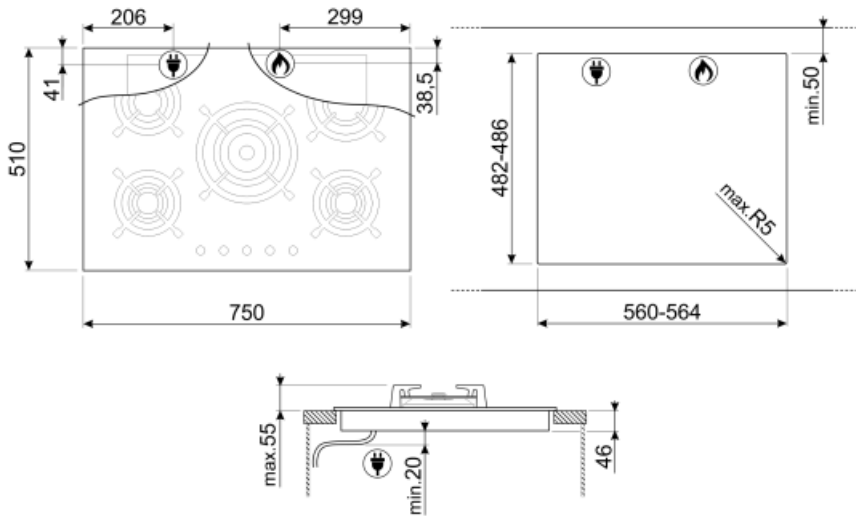

---

## Not included accessories

---



**GRW**

Решетка Wok



**GRM**

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



**WOKGHU**

Чугунное кольцо WOK








**LGCN**

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

---

## Symbols glossary (ТТ)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров   |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.                           |
|  | Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей. |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели   |   |  |