PV695LCT

Familia	Parrilla de cocción
Empotrado	Tradicional
Dimensión	90 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709366391



Estética

Estética	Dolce Stil Novo
Color	Negro
Acabado	Vidrio
Material	Vidrio
Tipo de vidrio	Cerámico
Cristal en acero	Sí
Rejillas	Fundición
Interchangeable Trims	Sí
Recubrimiento quemadores	Cerámica negra
Regulación de mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.° de mandos	5
Color mandos	Negro
Acabado componentes	Titanio
Logo	Serigrafiado
Color serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	5
Número total de zonas de cocción	5

Opciones

Hueco estándar	482-486x844-848 mm

Características técnicas

UR

Izquierda - Gas - URP - 5.0 kW
Posterior central - Gas - SRD - 1.80 kW
Anterior central - Gas - SRD - 1.80 kW
Posterior derecha - Gas - RP - 2.60 kW
Anterior derecha - Gas - AUX - 1.00 kW


Sistema de válvulas de seguridad	Sí	**Conexión automática**	Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	**Largo del cable de alimentación**	120 cm
Tensión (V)	220-240 V	**Enchufe**	No
Frecuencia	50/60 Hz		

Conexión de gas

Tipo de gas	G20 Gas natural	**Otras conexiones de gas previstas**	Cónica
Conexión de gas	Cilindrico		
Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Liquido GPL, G110 Gas ciudad	**Datos nominales de conexión eléctrica**	12200 W

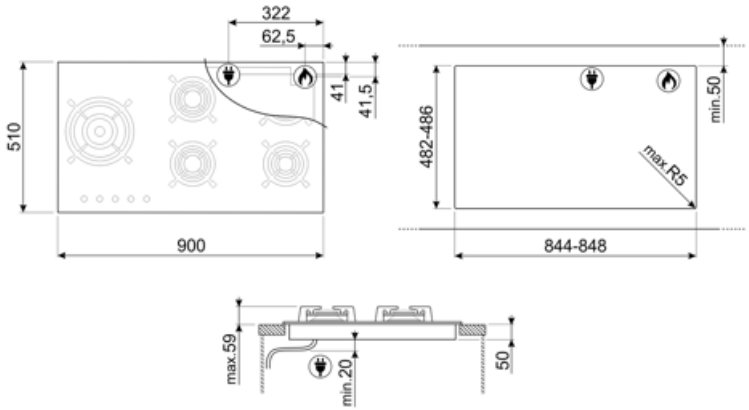

Compatible Accessories



GRM

Soporte para cafetera Moka



GRW

Soporte para Wok



KITH692C



KITH692X



LGCN

Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm



WOKGHU

Soporte de hierro fundido para Wok

Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Glass-on-Steel: la solución Glass-on-Steel provista en placas y fregaderos de vidrio Smeg, tiene una lámina de acero inoxidable debajo del vidrio. Estéticamente invisible, este recurso aumenta la robustez de la parte superior: de hecho, incluso en el caso de una rotura accidental, las astillas no se dispersan, sino que permanecen unidas a la parte superior.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Small cut-out for easy installation



Knobs control