

PVL6106CN

Семейство продуктов Варочная поверхность

Тип встраивания Ультранизкий профиль или вровень со

столешницей

 Размеры
 100 cm

 Источник питания
 Газ

 Тип
 Газ

ЕАN-код 8017709220624



Эстетика





Эстетика Dolce Stil Novo

ЦветЧерныйОтделкаСтеклоМатериалСтекло

 Тип стекла
 Стеклокерамика

 Тип края стекла
 Прямой край

Стекло на стали Да

Решетки Нержавеющая сталь

Покрытие решеток Титан

 Горелки
 Blade Flame

 Материал горелок
 Латунный

 Покрытие горелок
 Никель

Тип управления Поворотные переключатели

Расположение переключателей Фронтальное

Количество переключателей

Цвет переключателей Черный **Логотип** Шелкография

Цвет сериографии Серый

Другие цвета Нержавеющая сталь

Программы/ функции

Количество газовых зон приготовления

Количество зон приготовления

SMEG SPA 14.12.2025

6

6

6



Опции

482-486x880-884 mm Стандартный вырез

Технические характеристики

UR

UR

Центральная левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт

Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.60 кВт

Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт

Задняя правая - Газ - быстрая - 2.50 кВт

Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт

Центральная правая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт

Газ-контроль Да

Автоматический электроподжиг

Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт Напряжение 220-240 B

Тип электрического

кабеля

Однофазное

Частота тока Длина электрического

кабеля

Тип электрической

вилки

Νo

50/60 Гц

120 cm

Подключение к газу

G20 природный газ Тип газа Подключение к газу Цилиндрическое Жиклеры для других G25 природный газ, G30


типов газа в комплекте GPL сжиженный газ

Подключение к газу Коническое Номинальная мощность 13100 Вт

газа

SMEG SPA 14.12.2025



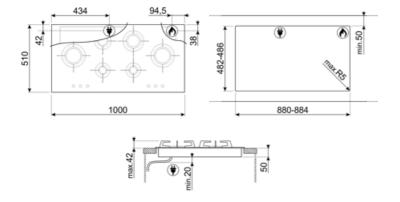

SMEG SPA 14.12.2025



Совместимые Аксессуары

6MP1BF

Комплект из 6 ручек Linea для газовых варочных панелей с горелками Blade

GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

6MP1BFB3



GRW



Решетка Wok

WOKGHU



Чугунное кольцо WOK





Symbols glossary

Φ

Поворотные перключатели



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.

UR

Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.

SMEG SPA 14.12.2025