


PXL675L

Produktfamilie	Kochfeld
Einbau	C-Schliff, für aufliegende oder flächenbündige Montage
Abmessungen	70/75 cm
Energiequelle	Gas
Typ der Heiztechnik	Gas
EAN-Code	8017709217808



Ästhetik

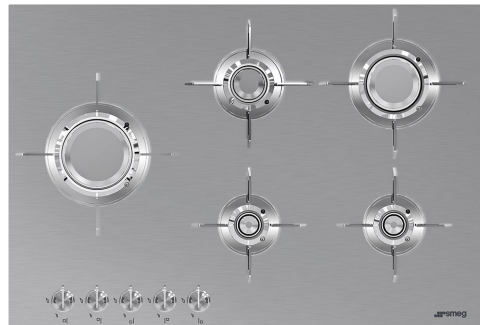

Ästhetik	Dolce Stil Novo
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Material	Edelstahl
Art des Edelstahl	Gebürstet
Abstellroste	Edelstahl
Beschichtung der Abstellroste	Titanium
Brenner	Blade-Flame Brennertechnik
Material der Brenner	Messing
Brennerbeschichtung	Vernickelt
Bedienung	Bedienknebel
Position Bedienelemente	Frontal
Anzahl der Bedienknebel	5
Farbe der Bedienknebel	Edelstahl-Optik
Markenlogo	Siebdruck
Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Weitere Farbvarianten	Schwarz

Programme / Funktionen

Anzahl der Gas-Kochzonen	5
Anzahl der Kochzonen	5

Optionen

Ausschnittmass 482-486x700-704 mm

Technische Eigenschaften

UR

Mitte links - Gas - Ultra Rapid Blitzbrenner - 3.50 kW

Hinten Mitte - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW

Vorne Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW

Hinten rechts - Gas - Starkbrenner - 2.50 kW

Vorne rechts - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW

Thermoelektrische
Zündsicherung Ja

Automatische
Einhandzündvorrichtung Ja

Elektrischer Anschluss

Elektrischer
Gesamtanschlusswert
Spannung 1 (V)
Typ des vormontierten
Anschlusskabels

1 W
220-240 V
Einphasig

Frequenz
Länge Netzkabel
Netzstecker

50/60 Hz
120 cm
Nein


Gasanschluss

Gasart
Gasanschluss
Weitere mitgelieferte
Gasdüsensätze

Erdgas (H) G20-20 mbar
Zylindrisch
Erdgas (L) G25-20 mbar -
Flüssiggas (LPG) G30/31-
50 mbar , Flüssiggas (LPG)
G30/31

Weitere mitgelieferte
Gasverschraubungen
Nennbelastung Qn

Konisch
9600 W

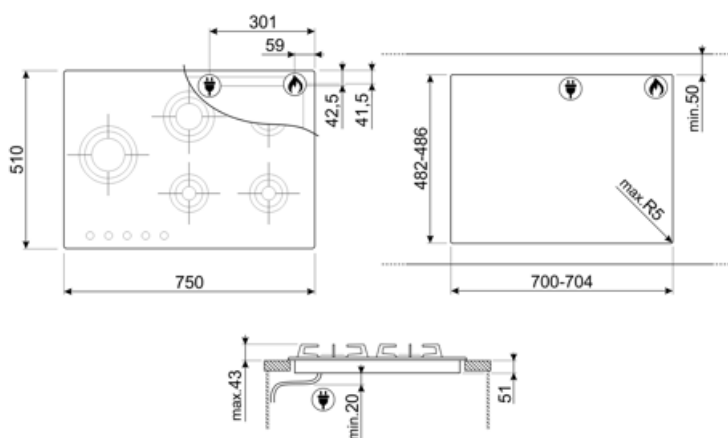

Kompatibel Zubehör

6MP1BF

6 Bedienknebel Linea für Dolce Stil Novo
Modelle: PVL664CN, PVL675LCN,
PVL6106CN, PXL675L, PXL6106



GRM

Espressokocher - Support



WOKGHU

Woking aus Gußeisen, geeignet für
Gaskochfelder und Gas-Standherde
(siehe Angabe der Produktbeschreibung)



6MP1BFB3



GRW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring,
verchromt, für Gaskochfelder und
Gasstandherde mit Abstellrosten
(emailliert und Gußeisen)



Symbolverzeichnis



Drehknebelbedienung



Ultrapid-Superbltzbrenner: bieten eine Leistung von bis zu 5,0 kW.