S4F094E

88 cm

Сімейство продуктів	Морозильники
Встановлення	Вбудовувана
Ніша для вбудовування	88 см
Категорія	Однодверний
Тип охолодження	Статичний
Кріплення фасадів	Ковзне кріплення фасадів
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так



Естетика

Естетика	Универсальный	**Матеріал боковин**	Метал
Колір	Білий	**Колір бічних панелей**	Білий
Дизайн	Плаский	**Логотип**	Серіографія
Матеріал	Сталь	**Цвет профиля на выдвижных ящиках**	Білий

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	4

Інші технічні характеристики

Аксесуари для морозильної камери	Форма для кубиків льоду	**Кількість компресорів**	1
Кнопка швидкого заморожування	Так	**Тип холодоагенту**	R600a
Індикація включеного живлення	Так	**Тип компресора**	Стандартний
Світлова індикація при підвищенні температури	Так	**Кількість холодоагенту**	60 g
Сигнал підвищення температури	Так	**Піноутворювач**	Циклопентан
Тип контролю температури	Електромеханічний		

Енергоефективність


Годовое энергопотребление	177 кВт/год	**Сумма объемов морозильников**	98 л
Полный объем	98 л	**Збереження температури при відключенні енергії**	12.70 ч
Клас енергоефективності	E	**4* - Мощность замораживания**	4.5 кг/сутки
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	**Кліматичний клас**	SN, N, ST, T
Рівень шуму дБ(A)	34 дБ(A) re 1пВт	**EEI**	100 %

Електричне підключення

Номінальна потужність	120 Вт	**Частота струму (Гц)**	50 Гц
Сила струму (A)	0.8 A	**Довжина електричного кабелю**	240 см
Напруга	230-240 В	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	540 мм	**Глубина ниши для встраивания**	550 мм
Ширина ниши для встраивания	560 мм	**Высота ниши для встраивания**	880 мм
Глибина (мм)	549 мм	**Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)**	540 мм
Висота (мм)	873 мм	**Глубина проставки**	38 мм

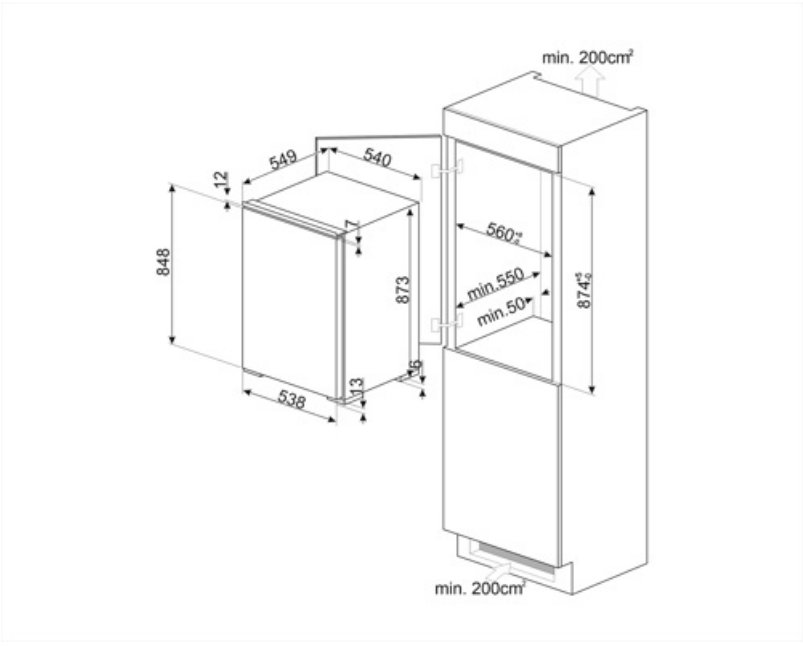

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности E



Высота ниши для встраивания