


## SCB92MN8

Bredd	90x60 cm
Antal ugnar med energideklaration	2
Kavitets värmekälla	Elektrisk
Typ av häll	Gashäll
Huvudugn, typ	Termoventilerad
Typ av extraugn	Statisk
Rengöringssystem huvudugn	Vapor Clean
EAN-kod	8017709149987
Energiklass	A
Energiklass, andra ugnen	A



## Estetisk linje


			
Estetik	Classic	Typ av display	Elektronisk 5 knappar
Serie	Concerto	Färg på knapparna	Silver
Färg	Svart	Antal vred	8
Design	Standard	Färg screentryck	Vit
Lucka	Med 2 horisontella paneler	Ugnshandtag	Smeg Classic
Bakkantslist	Ja	Färg på handtag	Borstat rostfritt stål
Typ av pannställ	Gjutjärn	Typ av ugnsglas	Stopsol
Färg på ram runt häll	Rostfritt stål	Stödfötter	Silver
Ytbehandling kontrollpanel	Emaljerad metall	Ugnsutrymme	Dörr
Kontrollvred	Smeg Classic	Logga	Sammansatta
Färg på vred	Rostfritt stål	Position logga	Panel under ugnen

## Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner 8  
Traditionella tillagningsfunktioner

 Statisk	 Varmluft	 Snabb
 Eco	 Liten grill	 Stor grill
 Fläkt + grill (stor)	 Fläktassisterad undervärme	

## Rengöringsfunktioner

 Vapor Clean

## Övriga funktioner


 Tidsstyrd upptining

## Program/funktioner - extraugn

Undervärme + övervärme





Traditionella ugnsfunktioner i ugn 2

 Statisk

 Liten grill

 Stor grill

 Undervärme

 Fläktassisterad undervärme

## Tekniska egenskaper - häll

**UR**

**Totalt antal kokzoner 5**

Vänster fram - Gas- RP - 3.00 kW

Vänster bak - Gas- SRD - 1.80 kW

Mitten - Gas-URP - 3.50 kW

Höger bak - Gas- SRD - 1.80 kW

Höger fram - Gas -AUX - 1.00 kW

**Brännare** Standard

**Säkerhetsventiler** Ja

**Aktivering av gas via vred** Ja

**Brännarlock**

Svart matt emalj

## Tekniska specifikationer - huvudugn



**Antal ljuskällor** 1

**Nettovolym 1:a ugn** 70 l

**Bruttovolym 1:a ugn** 79 l

**Material ugn** Ever Clean emalj

**Antal hyllplan** 5

**Typ av hyllplan** Metallstegar

**Typ av ljuskälla** Halogenlampor

**Effekt lampa** 40 W

**Programmering av tillagningstid** Start/stopp

**Ljuset aktiveras när luckan öppnas** Ja

**Avgtagbar lucka** Ja

**Innerlucka i helglas** Ja

**Antal glas i ugnsluckan** 3

**Antal värmereflekterande glas i lucka** 1

**Säkerhetstermostat** Ja

**Kylsystem** Tangentialt

**Nettovolym** 360X460X425 mm

**Inställning av temperatur** Elektromekaniskt

**Effekt undervärme** 1200 W

**Effekt övervärme** 1000 W

**Grillelement** 1700 W

**Värmeelement bred grill - effekt** 2 700 W

Avtagbar innerlucka	Ja	Effekt varmluftselement	2 000 W
		Typ av grill	Elektrisk

## Alternativ för huvudugn

Timer	Ja	Min temperatur	50 °C
Koktidslarm	Ja	Max temperatur	260 °C

## Tekniska specifikationer - extraugn



Nettovolym 2:a ugn	35 l	Antal glas i ugnslucka	3
Bruttovolym 2:a ugn	36 l	Antal värmereflekterande glas i lucka	1
Material ugn	Ever Clean emalj	Skyddstermostat	Ja
Antal hyllplan	4	Kylsystem	Tangential
Typ av hyllplan	Metallstegar	Nettomått på ugnens insida (hxlxp)	311x206x418 mm
Antal ljuskällor	1	Temperatur	Elektromekaniskt
Typ av ljuskälla	Glödlampa	Undervärme - effekt	700 W
Effekt lampa	25 W	Övervärme - effekt	600 W
Avtagbar lucka	Ja	Grillelement	1300 W
Innerlucka i helglas	Ja	Stor grill - effekt	1900 W
Avtagbar innerlucka	Ja	Typ av grill	Elektrisk

## Alternativ för extraugn

Minimum temperatur	50 °C	Maximum temperatur	245 °C
--------------------	-------	--------------------	--------

## Standardtillbehör - huvudugn och häll

Espressohållare	1	Plåt, 40 mm	1
Galler med bakre stopp	1	Ugnsgaller	1
Plåt, 20 mm	1	Självrengörande sidoplåtar	3

## Standardtillbehör - extraugn


Galler med bakre stopp	1	Galler till plåt	1
Plåt	1		

## Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt	5200 W	Frekvens	50/60 Hz
-------------------	--------	----------	----------

---

Ström	23 A	Längd på kabel	120 cm
Spänning	220-240 V	Typ av kopplingsplint	5 Polig
Spänning (V)	380-415 V		

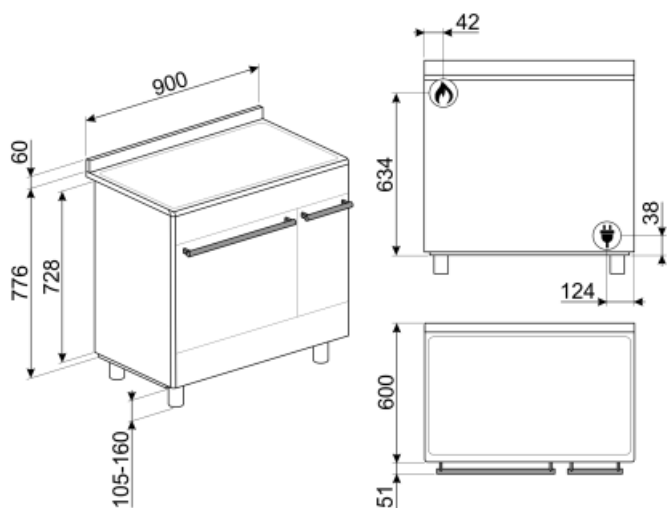

## Tillbehör ingår ej



### KITPC92X9

Stänkskydd 90 x 60 cm, rostfritt stål, för Concerto-spisar, dubbelt pyrolytiskt ugnsutrymme



### AIRFRY

Insats för varmluftsfritering AIRFRY. Idealisk för att återskapa traditionell fritering i ugnen, men med färre kalorier och mindre fett. Det låter dig laga snabbt och enkelt rätter som pommes frites, stekta grönsaker och fisk, vilket säkerställer perfekt yta och krispighet.



### SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar




### PRTX

Eldfast pizzasten med handtag. D = 35cm Inte lämplig för mikrovågsugnar.



### PPR2

Rektangulär pizzasten utan handtag. Passar både 60 och 45cm ugnar. Dimensioner: B:42 x H:1,8 x D:37,5. Idealisk för pizzabakning och skapar en krispig botten som annars är karaktäristiskt för vedeldade ugnar. Kan också användas vid bakning av bröd, foccacia och andra bakverk som flarn eller kakor.



### KIT90N9

Stänkskydd 90 cm, svart, för BU & BM-spisar



### BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.



### KITPDQ

Försänkning (85-88,1cm) för spisar. Rostfritt stål



### PPX6090

Grillplatta i rostfritt stål, passar till 90 cm Concerto-spisar



### AL90X9

Bakkantslist som passar för 90 cm SX91-spisar



### GTP

\*\*Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



### BNP608T

Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup. Placeras på ugnsgaller.



### BG6090-1

Grillplatta i gjutjärn, passar till Classicispisar



### KITH95

Höjningskit (910-960), rostfritt stål



### PPX6090-1

Grillplatta i rostfritt stål, passar till 90 cm Concerto-spisar



### BBQ

Dubbelsidig grillplatta. Lämplig för att återskapa saftiga och krispiga rätter i ugnen med den typiska smaken av grillad matlagning. Den räfflade sidan är särskilt lämplig för kött och ostar. Den släta sidan för fisk, skaldjur och grönsaker.

### PALPZ



Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.

### BN640




Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.

### GTT





















\*\*Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat

### SMOLD



7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C

## Symbols glossary (TT)

 <p>Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.</p>	 <p>Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.</p>
 <p>Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt.</p>	 <p>3 Skikt glas i luckan</p>
 <p>A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family</p>	 <p>Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.</p>
 <p>Bas med fläkthfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.</p>	 <p>Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.</p>
 <p>Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.</p>	 <p>Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.</p>
 <p>Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.</p>	 <p>ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.</p>
 <p>Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.</p>	 <p>Halv grill: För snabb tillagning och bryning av mat. Bäst resultat uppnås vid användning av den övre delen av ugnen för mindre livsmedel och de nedre delarna av ugnen för större saker som kotletter eller korvar. Eftersom värmen endast genereras i mitten av elementet vid användning av Halv grill, så är den här funktionen perfekt för mindre kvantiteter.</p>
 <p>Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittled) är perfekt för små mängder mat.</p>	 <p>Över och undervärme med cirkulationsfläkt: Användningen av fläkten med båda elementen gör att maten kan tillagas snabbt och effektivt, perfekt för stora maträtter som kräver grundlig tillagning. Det ger ett liknande resultat som grillspett, som flyttar värmen runt maten istället för att flytta själva maten, vilket gör att valfri storlek eller form kan tillagas.</p>
 <p>Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.</p>	 <p>Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.</p>



Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.



Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.



Ugnsutrymmet har 4 olika matlagningsnivåer.



Elektronisk kontroll: Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, souffléer och puddingar.



Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.



Ångrengöring: en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.