
SE232TD2

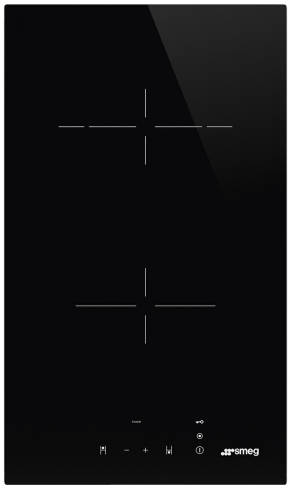

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	30 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Ceramiczna
Kod EAN	8017709358235

Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny
Wykończenie	Szkło
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Ceramiczne
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Rodzaj sterowania	Digi Touch
Kolor LED	Czerwony
Położenie pokręteł	Front
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba ceramicznych stref grzejnych	2
Liczba stref grzejnych "Booster"	2
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	2

Opcje

Standardowe wycięcie	490x270 mm	**Minutnik**	1
Timer	2	**Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa**	Tak

Specyfikacja techniczna


Przedni centralny - Ceramika - pojedyncza - 1.2 kW - 14 cm

Tylny centralny - Ceramika - podwójna - 1.7 kW - 12 - 18 cm

Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak	**Wskaźnik zalegającego ciepła**	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	2900 W	**Częstotliwość (Hz)**	50-60 Hz
Natężenie prądu (A)	12.5 A	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	130 cm
Voltage (V)	220 V	**Blok zacisków**	3 biegunowy
Napięcie 2 (V)	240 V	**Wtyczka**	Nie
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy		

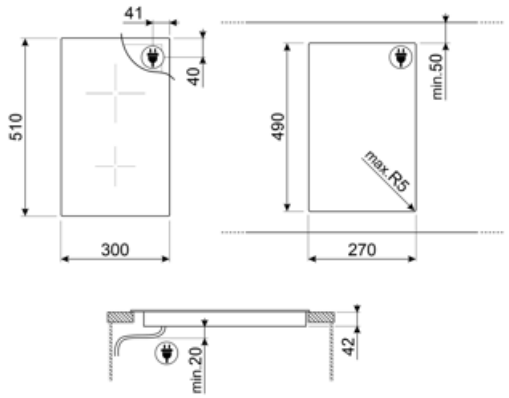

Kompatybilne Akcesoria



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki

Słowniczek oznaczeń



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Zabezpieczenie przed zalaniem



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Szkło ceramiczne: Podstawa płyty grzewczej wykonana jest z ceramiki szklanej. Ogrzewanie odbywa się za pomocą elementów grzewczych Hi-Light.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Sterowanie dotykowe