


חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם	6000 W 18 A	סוג כבל חשמל מצורף	כן, שלושה שלבים ושלב אחד/שני שלבים
(מתח (וולט	220-240 V	תדר (Hz)	50/60 Hz
(מתח 2 (וולט	380-415 V	אורך כבל חשמל	150 cm
סוג כבל חשמל	כפול אוניברסלי	Terminal box	6 poles



Not included accessories

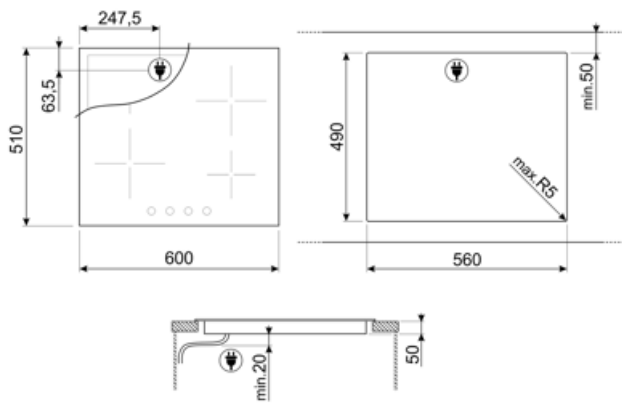

SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary (TT)

	בקרה בכפתורים		הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.
	זכוכית קרמית: בסיס הכיריים עשוי מזכוכית קרמית. Hi-Light-החימום מתבצע על ידי גופי חימום ב		חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מצייד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.