

SFP9302TN



| | |
|------------------|----------------------|
| Kategori | 90 cm |
| Produktgrupp | Ugn |
| Elanslutning | Elektrisk |
| Värmekälla | Elektrisk |
| Typ av ugn | Termoventilerad ugn |
| Rengöringssystem | Pyrolytisk rengöring |
| EAN kod | 8017709331351 |



Estetisk linje

| | | | |
|------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| Estetik | Classic | Typ av screentryck | Symboler |
| Färg | Mattsvart | Dörrtyp | Med 2 horisontella band |
| Finish | Matt | Handtag | Classic |
| Design | Platt | Färg på handtag | Svart |
| Material | Rostfritt stål | Typ av logotype | Med screentryck |
| Typ av glas | Eclipse | Kontrollvred | Classic |
| Färg screentryck | Silver | Färg på kontroller | Svart |











Kommandon

| | | | |
|--|-----------|------------------|---------------------|
|  | | | |
| Displaytyp | EvoScreen | Typ av kontroll | Vred och pekknappar |
| Displayteknik | LCD | Antal kontroller | 2 |







Program/funktioner

| | |
|-----------------------------|----|
| Antal tillagningsfunktioner | 10 |
|-----------------------------|----|


Traditionella tillagningsfunktioner

| | | |
|---|--|---|
|  Statisk |  Ventilerad |  Varmluft |
|  Snabb |  Eco |  Stor grill |
|  Fläkt + grill (stor) |  Undervärme |  Varmluft + undervärme |
|  Pizza | | |

Övriga funktioner

| | | |
|--|---|--|
|  Upptining per tid |  Jäsning |  Matlagning på sten |
|  Grill |  Luftfritering |  Helginställning |

Rengöringsfunktioner

| |
|--|
|  Pyrolysis |
|--|

Alternativ



| | |
|---|---|
| Alternativ för tidsprogrammering | Fördröjd start och slut på tillagningen |
| Timer | Ja |
| Barnlås | Ja |

| | |
|-----------------------|--|
| Övriga tillval | Varmhållningsfunktion, Eco-belysning, Ljusstyrka, Signal |
| Demoläge | Ja |
| Snabbuppvärmning | Ja |

Övriga tillval

| | |
|------------------|----|
| Demoläge | Ja |
| Snabbuppvärmning | Ja |

| |
|--|
| Varmhållningsfunktion, Eco-belysning, Ljusstyrka, Signal |
| Ja |
| Ja |

Teknisk specifikation



| | |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum temperatur | 30 °C |
| Maximum temperatur | 280 °C |
| Antal hyllplan | 5 |
| Dubbel fläkt | 3 |
| Antal lampor | 2 |
| Typ av lampa | Halogenlampor |
| Utbytbar lampa | Ja |
| Effekt lampa | 40 W |
| Lampan tänds när luckan öppnas | Ja |
| Effekt nedre värmeelement | 1700 W |
| Effekt övre värmeelement | 1200 W |
| Effekt Grillelement | 1700 W |

| | |
|---|-------------------------|
| Värmeelementena slås av vid lucköppning | Ja |
| Typ av lucköppning | Underhängd |
| Lucka | Kontrollerad temperatur |
| Avtagbar lucka | Ja |
| Innerlucka i helglas | Ja |
| Avtagbar innerlucka | Ja |
| Totalt antal glas i luckan | 4 |
| Soft Close | Ja |
| Kylsystem | Tangential |
| Kylkanal | Dubbel |
| Hastighetssänkning kylsystem | Ja |
| Nettomått på ugnens insida (HxBxD) | 371x724x418 mm |

| | | | |
|-----------------------------|--------|----------------------|------------------|
| Effekt stora grillelementet | 2900 W | Temperaturkontroll | Elektronisk |
| Effekt varmluftelement | 1550 W | Material ugnsutrymme | Ever Clean emalj |
| Effekt andra värmelement | 1550 W | | |

Kapacitet/energietikett



| | | | |
|--|----------|---|----------|
| Energiklass | A+ | Energiförbrukning i konvektionsläge | 5.47 MJ |
| Nettovolym | 115 l | Energiförbrukning i fläktforcerat konvektionsläge | 1.52 kWh |
| Energiförbrukning per cykel i traditionellt läge | 0.84 kWh | Antal ugnar | 1 |
| Energiförbrukning i traditionellt läge | 3.02 MJ | Energieffektivitetsindex | 81.6 % |


Standardtillbehör



| | | | |
|-----------------------------|---|--|---|
| Galler med bakre stopp | 2 | Galler till ugnform | 1 |
| Emaljerad plåt (20mm) | 1 | Teleskopiska skenor, delvis utdragbara | 1 |
| Djup emaljerad plåt (40 mm) | 1 | | |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| Strömstyrka | 220-240 V | Spänning 2 (V) | 380-415 V |
| Spänning | 18 A | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Anslutningseffekt | 4000 W | Sladdens längd | 150 cm |

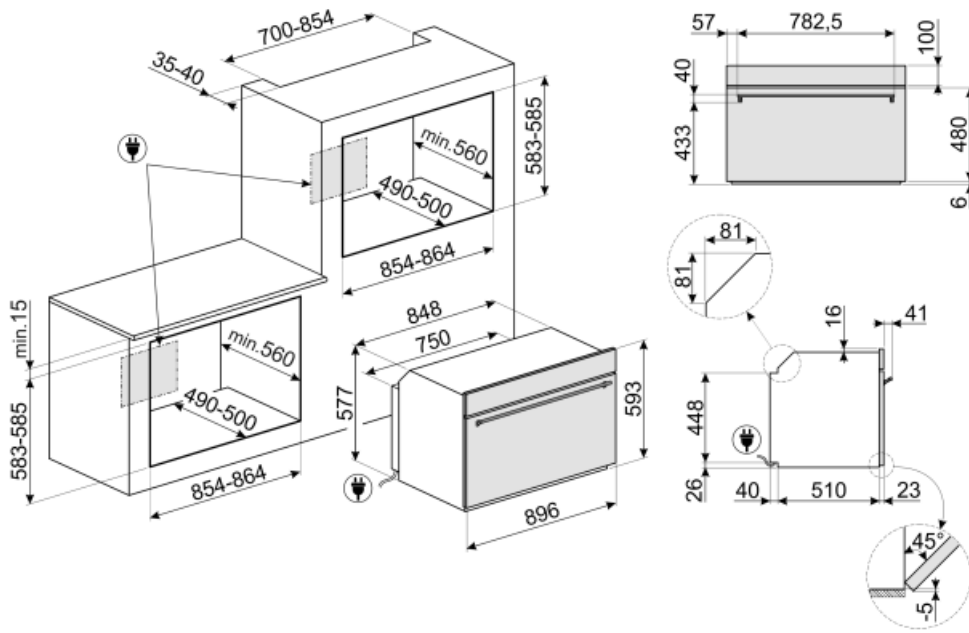

Tillbehör ingår ej

GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



















PPR9

Eldfast pizzasten utan handtag
Rektangulär D:64xH2,3xB37,5 cm För användning i alla typer av ugnar, placeras på grillgaller.



Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Trippelfläktsteknik: Ugnen är utrustad med ett unikt trefläktssystem, vilket i kombination med motorernas ökade effekt möjliggör utmärkt matlagingsprestanda. De två stora sidofläktarna fördelar luften i ugnsutrymmets sidor medan mittenfläkten ökar ventilationen genom att skapa en vertikal virvel av värme. Vilket gör temperaturen i ugnen jämnare, och maten kan tillagas jämnt på alla fem nivåer, som i professionella kök. |  | A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras. |
|  | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag. |  | Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur. |
|  | Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt. |  | 4 lager glas i ugnsluckan |
|  | Automatisk avstängning av belysning: för större energibesparingar stängs belysningen av automatiskt efter en minut från tillagningens början. |  | Elektrisk anslutning |
|  | Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar. |  | Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning |
|  | Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc. |  | Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren. |
|  | Varmluft med undervärme: När undervärmen läggs till tillsätts extra värme underifrån, för rätter som kräver extra tillagning. |  | Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat. |
|  | ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat. |  | Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon. |

-  **Fläkt med grillelement:** Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.
-  **Över och undervärme med cirkulationsfläkt:** Användningen av fläkten med båda elementen gör att maten kan tillagas snabbt och effektivt, perfekt för stora maträtter som kräver grundlig tillagning. Det ger ett liknande resultat som grillspett, som flyttar värmen runt maten istället för att flytta själva maten, vilket gör att valfri storlek eller form kan tillagas.
-  **Innerluckan i glas:** kan enkelt avlägsnas för rengöring.
-  **Sidobelysning:** Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.
-  **En lufttemperatur på 40 °C** skapar en perfekt miljö för jäsning av alla typer av degar. Välj helt enkelt den här funktionen och placera degen i ugnsutrymmet under den avsatta tiden.
-  **SABBAT:** med den här funktionen är det möjligt att laga mat och samtidigt respektera den judiska vilodagen.
-  **Soft close:** alla modeller är utrustade med en avancerad mjuk stängning av luckan, vilket gör att ugnen kan stängas mjukt och tyst.
-  **Elektronisk kontroll:** Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, souffléer och puddingar.
-  ...
-  **Pizzafunktion:** Särskild funktion för tillagning av pizza i en form. Med denna funktion går det att tillaga en pizza som är mjuk på insidan och knaprig på utsidan och med en perfekt tillagad fyllning som varken är hård eller bränd.
-  **Innerlucka helt i glas:** Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.
-  **Varmhållning:** funktionen gör det möjligt att hålla tillagad mat varm.
-  **Pyrolytisk:** Pyrolytisk rengöring kan väljas vid behov för att automatiskt rengöra ugnen.
-  **Snabb föruppvärmning:** matlagningen föregås av en föruppvärmningsfas som gör det möjligt för matlagingsutrymmet att uppnå den inställda temperaturen. Detta alternativ minskar tidsåtgången med upp till 50 %.
-  **Ugnsutrymmet har 5 olika matlagingsnivåer.**
-  **Teleskopskenor:** gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen.
-  **Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.**
-  **Särskild matlagningsfunktion för den dubbelsidiga grillplattan.** Lämplig för att skapa saftiga och krispiga rätter med typisk grillsmak, i ugnen. Den ribbade sidan passar särskilt bra för kött och ost och den släta sidan för fisk, skaldjur eller grönsaker.



Särskild matlagningsfunktion för Airfryerns galler AIRFRY. Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



Särskild tillagningsfunktion för den rektangulära eldfasta stenen PPR2 med perfekta mått för pizzabakning och som ger samma resultat som vedeldade ugnar. Kan även användas för brödbak, focaccia och andra recept som pajer, mördegspajer eller kakor.