

SI1F7645B



Familia
Instalación
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Encimera de cocción
Semiñulo
60 cm
Eléctrico
Inducción
8017709262792



Estética



Estética
Color
Acabado
Material
Tipo de vidrio
Borde de vidrio
Tipo de regulación mandos
Regulación mandos Slider
Tipo de regulación mandos
Posición mandos
Logo
Color de la serigrafía

Universal
Negro
Vidrio
Vidrio
Cerámico
Biselado en el borde frontal
Deslizador Múltiple
Sí
Rojo
Frontal
Serigrafiado
Gris

Programas/Funciones



Número de zonas de cocción por inducción	4
Número de zonas de cocción con booster	4
Número de zonas flexibles	1
Tecla principal on/off	Sí
Niveles de potencia	14
Auto-Vent	Sí
Número total de zonas de cocción	4

Opciones



Tipo de zona flexible	Flexi4Zone	Visualización del tiempo restante	Sí
Hueco estándar	490x560 mm	Opción de limitador de potencia	Si Advance
Temporizador fin de cocción	4	Opción de limitador de potencia - Step	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Opción paro	Sí	Opción Show Room Demo	Sí
Cuentaminutos	4	Opción de bloqueo botones/seguridad para niños	Sí
Alarma acústica de fin de cocción	Sí	Selección rápida de niveles	Sí

Características técnicas



Anterior izquierda - Inducción - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm

Posterior izquierda - Inducción - Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm

Anterior derecha - Inducción - individual - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm

Posterior derecha - Inducción - individual - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm

Adaptación automática al diámetro de la olla	Sí	Detención automática en caso de desbordamiento	Sí
--	----	--	----


Sensor de presencia de ollas	Sí	Eco-Heat	Sí
------------------------------	----	----------	----

Indicador diámetro mínimo de uso	Sí	Eco-Off	Sí
----------------------------------	----	---------	----

Detención automática en caso de sobrecalentamiento	Sí
--	----

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	7200 W	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Corriente	33 A	Largo del cable de alimentación	150 cm
Tensión (V)	220-240 V	Bornera	5 polos
Tensión 2 (V)	400 V	Enchufe	No
Tipo de cable eléctrico	Universal		

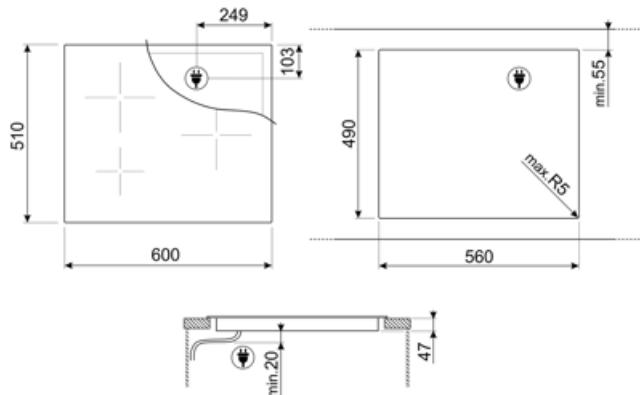

Accesorios Compatible



LGCN

Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

Symbols glossary



Auto-Vent: gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Premium individual Slider control for each zone



Eco-Heat: el dispositivo indica cuándo y cuánto está todavía caliente el área, después de apagarse.



Flexi4Zone: el sistema Flexi4Zone permite utilizar múltiples contenedores de diferentes tamaños al mismo tiempo, ofreciendo una gran flexibilidad de posicionamiento.



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.



Selección rápida: con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Control Slider: El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles.



Eco-Off: para ahorrar energía, el nivel de potencia de la zona de cocción se desactiva antes de que suene el temporizador de cuenta regresiva.



Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.



Possibility to set the maximum power absorption of the hob.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.