SI2B22741D

Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw of vlak inbouw
Afmeting	70/75 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie
EAN-code	8017709357672



Design

Esthetiek	Musa
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Gas_replacement	Ja
Type bediening	Touch control
Slider	Rood
Positie bediening	Voor
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

Program / Functions

Aantal inductiekookzones	4
Opties tijdprogrammering	Automatische uitschakeling
Aantal kookzones met booster	4
Aantal Multizones	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Totaal aantal kookzones	4

Opties

Flexible Zone Type	Bridge	**Resttijd indicator**	Ja
Worktop Cut-Out	478-482x555-560 mm	**ECO-Logic optie**	Ja
Automatische uitschakeling	4	**ECO-Logic optie - stappen**	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Timer	1	**Kinderbeveiliging**	Ja
Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja	**TwinZone optie**	Ja

Technische specificaties

Linksvoor - Inductie - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Linksachter - Inductie - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

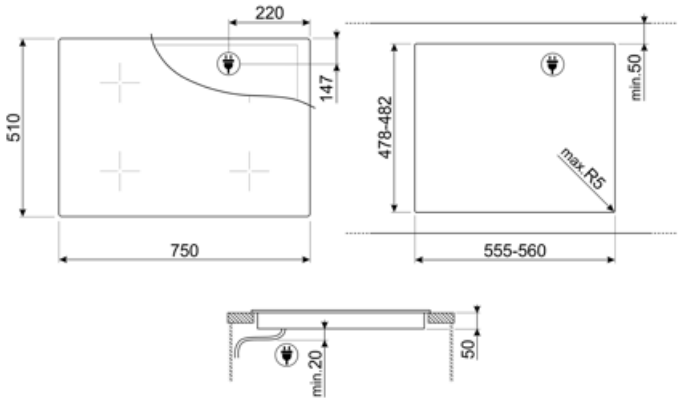
Rechtsachter - Inductie - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Rechtsvoor - Inductie - enkel - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Afmetingen Multizone links	38.5x18.0 cm	**Automatische panherkenning**	minimaal 9 cm
Afmetingen Multizone rechts	38.5x18.0 cm	**Indicator minimaal te gebruiken diameter**	Ja
Vermogen booster linker Multizone	3 kW	**Automatische stop bij oververhitting**	Ja
Vermogen booster rechter Multizone	3 kW	**Restwarmte indicator**	Ja
Automatische herkenning panafmeting	Ja	**beveiliging tegen onbedoeld inschakeling**	Ja

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	7200 W	**Type stroomkabel**	Yes, Double and Three Phase
Stroom	32 A	**Frequentie**	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	**Lengte voedingskabel**	120 cm
Spanning 2 (V)	380-415 V	**Stekker**	Nee
Type stroomkabel	Eenfasig		


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatibele Accessoires



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en teppanyaki-schraper

Symbols glossary



Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.



Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd



Touch control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



ECO-logic: optie stelt u in staat om de vermogenslimiet van de werkelijke energiebesparing van het apparaat te beperken



Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.



Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.



Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.



Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.



Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.



TWIN_ZONE_72dpi



Min diameter pot detection of 9 cm.