


# SI2M7643FX



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Eléctrico
Tipología	Inducción
Código EAN	8017709257927




## Estética



Estética	Universal
Color	Negro
Acabado	Cristal
Material	Cristal
Tipo de vidrio	Cerámico
Marco	Sí
Color marco	Acero inoxidable
Tipo de regulación mandos	Deslizador Múltiple
Regulación mandos Slider	Sí
Tipo de regulación mandos	Rojo
Posición mandos	Frontal
Color de la serigrafía	Gris

## Programas/Funciones



Número de zonas de cocción por inducción	4
Número de zonas de cocción con booster	4
Número de zonas flexibles	2
Tecla principal on/off	Sí
Niveles de potencia	14
Auto-Vent	Sí
Número total de zonas de cocción	4

## Opciones



<b>Opción Multizone</b>	Sí	<b>Visualización del tiempo restante</b>	Sí
<b>Tipo de zona flexible</b>	MultiZona	<b>Opción de limitador de potencia</b>	Si Advance
<b>Hueco estándar</b>	490x560 mm	<b>Opción de limitador de potencia - Step</b>	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
<b>Temporizador fin de cocción</b>	4	<b>Opción Show Room Demo</b>	Sí
<b>Cuentaminutos</b>	4	<b>Opción de bloqueo botones/seguridad para niños</b>	Sí
<b>Alarma acústica de fin de cocción</b>	Sí	<b>Selección rápida de niveles</b>	Sí

## Características técnicas




Anterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Posterior izquierda - Inducción - Multizona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Anterior derecha - Inducción - Multizona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Posterior derecha - Inducción - Multizona - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 39.2x19.5 cm  
 39.2x19.5 cm

<b>Adaptación automática al diámetro de la olla</b>	Sí	<b>Detención automática en caso de desbordamiento</b>	Sí
<b>Sensor de presencia de ollas</b>	Sí	<b>Eco-Heat</b>	Sí
<b>Indicador diámetro mínimo de uso</b>	Sí	<b>Eco-Off</b>	Sí
<b>Detención automática en caso de sobrecalentamiento</b>	Sí		

## Conexión eléctrica

<b>Datos nominales de conexión eléctrica</b>	7200 W	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Tensión (V)</b>	220-240 V	<b>Largo del cable de alimentación</b>	150 cm
<b>Tensión 2 (V)</b>	400 V	<b>Bornera</b>	5 polos
<b>Tipo de cable eléctrico</b>	Universal		

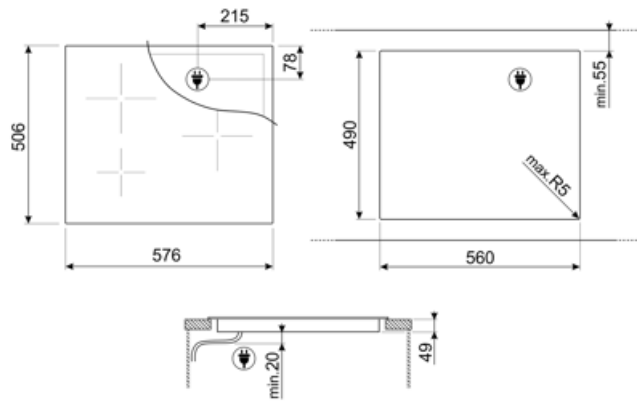

---

## Accesorios Compatible

---



### SCRP

















Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs



### TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

## Symbols glossary

- |   |   |
|---|---|
|  <p><b>Auto-Vent:</b> gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.</p>  |  <p><b>Opción Booster:</b> La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.</p>  |
|  <p><b>Estándar:</b> método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.</p>  |  <p><b>Bloqueo de control:</b> la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.</p>                       |
|  <p><b>Premium individual Slider control for each zone</b></p>  |  <p><b>Control Slider:</b> El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles.</p>   |
|  <p><b>Eco-Heat:</b> el dispositivo indica cuándo y cuánto está todavía caliente el área, después de apagarse.</p>  |  <p><b>Eco-Off:</b> para ahorrar energía, el nivel de potencia de la zona de cocción se desactiva antes de que suene el temporizador de cuenta regresiva.</p>  |
|  <p><b>Anti-sobrecalentamiento:</b> el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad</p>   |  <p><b>Inducción:</b> la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.</p> |
|  <p><b>Multizona:</b> con la opción Multizona, la zona de cocción se puede utilizar como una gran superficie de cocción o dividirse en dos áreas distintas. Cada uno se adapta automáticamente al tamaño y la posición del contenedor y solo calienta el área requerida, asegurando la mejor distribución de calor y la máxima efectividad.</p> |  <p><b>Anti-desbordamiento:</b> el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.</p>   |
|  <p><b>Selección rápida:</b> con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.</p>  |  <p><b>Tiempo transcurrido:</b> la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.</p>   |
|  <p><b>Temporizador:</b> Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.</p>  |  <p><b>Possibility to set the maximum power absorption of the hob</b></p>  |