SI4742D

Termékcsalád	Főzőlap
Beépítés típusa	Ultra-alacsony profil vagy teljesen síkban
Méretek	70/75 cm
Teljesítmény	Elektromos
Típus	Indukciós
EAN kód	8017709288150



Design

Design család	Universale
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Anyag	Üveg
Üveg típusa	Kerámia
Üveg pereme	Egyenes él
Vezérlés típusa	Compact Slider
Slider	Igen
LED színe	Piros
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Logó	Selyem rács
Szerigráfia színe	Szürke

Program/Funkciók

Indukciós főzőzónák száma	4
Időbeállítási lehetőségek	Automatikus kikapcsolás
Főzőzónák száma boosterrel	4
Főkapcsoló (BE/KI)	Igen
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók

Munkalap kivágás	478-482x555-560 mm
Melegentartás automatikus funkció	Igen
Időzítő	4
Perc számláló	4
Főzés vége jelzés	Igen
Hátralévő idő kijelzése	Igen
Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen
Korlátozott energiafogyasztás (W)	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
Gyors teljesítményszint-választás	Igen

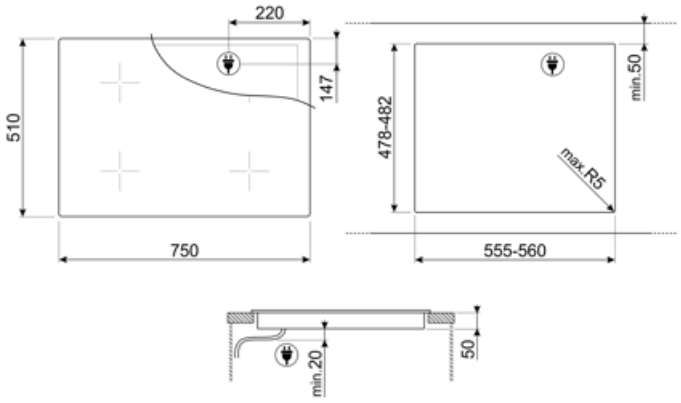
MŰSZAKI JELLEMZŐK

Bal első - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen
Edényfelismerés	Igen, min. 7 cm
Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Maradékhő kijelzés	Igen
Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7400 W
Áramerősség	33 A
Feszültség (V)	220-240 V
Feszültség 2 (V)	380-415 V
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú
További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Tápkábel hossza	120 cm
Terminal box	6 poles
Csatlakozódugó	Nem


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Symbols glossary



Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.



A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.



Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.



Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.



Maradékhő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.



Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.



Edény min. átmérője az érzékeléshez 7 cm



Compakt Slider: intuitív és könnyen használható



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



STANDARD KIVÁGÁS



Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.



Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).



Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.



Állandó automatikus edényérzékelés



Teljesítménykorlátozás: lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását.