

SI5633N



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΣΙΣΜΟΥ

Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με
τον πάγκο
60 cm
Ηλεκτρική
Επαγωγική
8017709367558



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ


Αισθητική	Classic
Χρώμα	Μαύρο ματ
Φινίρισμα	Ματ
Υλικό	Γυαλί
Τύπος γυαλιού	Κεραμικό ματ
Άκρο κρυστάλλου	Κάθετο
Αντικατάσταση αερίου	Ναι
Τύπος χειριστηρίων	Penta
Χρώμα LED	Κόκκινο
Θέση χειριστηρίων	Μπροστά
Λογότυπος	Μεταξοτυπία
Χρώμα μεταξοτυπίας	Γκρι

Προγράμματα/Λειτουργίες



Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος	3
Επιλογές ρύθμισης χρόνου	Αυτόματη απενεργοποίηση
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	3
Κύριος διακόπτης on/off	Ναι
Επίπεδα ισχύος	12
Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	3

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	478-482x555-560 mm	Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Ναι
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	3	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Ναι
Υπενθύμιση χρόνου	1	Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Ναι
Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Ναι		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Κέντρο αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 2.70 kW - Booster 3.60 kW - Ø 28.0 cm


Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 1.50 kW - Booster 2.00 kW - Ø 21.0 cm

Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 1.20 kW - Booster 1.60 kW - Ø 15.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Ναι	Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Ναι
Ανίχνευση σκεύους	Ναι, τουλάχιστον 9 cm	Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Ναι
Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους	Ναι	Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	7200 W	Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης	Ναι, διπλό και τριφασικό
Ένταση ρεύματος	32 A	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
Τάση 2 (V)	380-415 V	Φις	Όχι
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό		

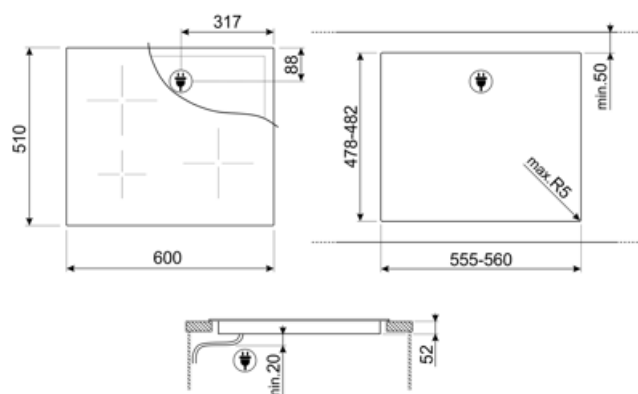

Compatible Accessories



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

Symbols glossary

	Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.		Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		ECO-logic: η επιλογή σας επιτρέπει να περιορίσετε το όριο ισχύος της συσκευής για πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας.
	Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.		Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.
	Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.		Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.
	Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.		Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 9 cm