

SI764POM



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
60 cm
Elektromos
Indukciós
8017709275853



Design



Design család	Cortina
Szín	Bézs
Anyag	Festett
Keret	Igen
Keret színe	Bézs
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
LED színe	Piros
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	4
Vezérlőelemek színe	Antik sárgaréz
Komponensek felületkezelése	Antik sárgaréz
Logó	Selyem rács
Szerigrafia színe	Arany
Alternatív színek állnak rendelkezésre	Antracit

Program/Funkciók



Indukciós főzőzónák száma	4
Főzőzónák száma boosterrel	4
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

Opciók



Munkalap kivágás	478-482x555-560 mm	Vezérlés zár /	Igen
Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen	Gyermekbiztonsági zár	Igen
Korlátozott energiafogyasztás (W)	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W	Gyorsindítás	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



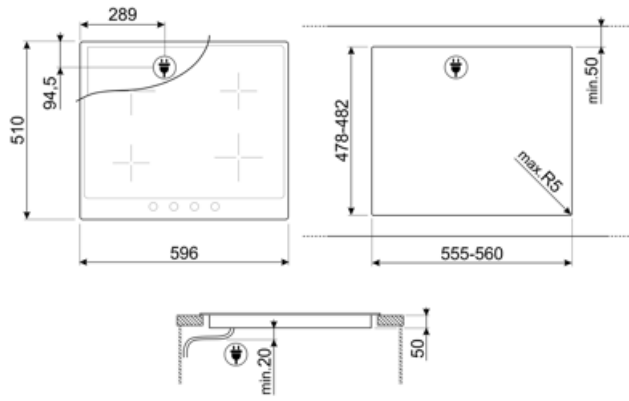
Bal első - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm			
Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm			
Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm			
Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm			
Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Edényfelismerés	Igen	Maradék hő kijelzés	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen

Mellékelt tartozékok

Tartozékok	Coloniale vezérlőgombok
------------	-------------------------

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7400 W	További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	33 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Csatlakozódugó	Nem



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsk, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



LGCN

Összekötő szalag beépített főzőlapokhoz, rozsdamentes acél, 475/495 mm



TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.











Alternative products



SI764AOM

Szín: Antracit

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség. |  | Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas. |
|  | Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását. |  | Vezérlőgombok |
|  | STANDARD KIVÁGÁS |  | ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében. |
|  | Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer. |  | Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal. |
|  | Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. |  | Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |