

SIM1644DS



Product Family	Hob
Built-in type	Ultra-low profile or Fully Flushed
Dimensions	60 cm
Power supply	Electric
Type	Induction
EAN code	8017709309688



Aesthetics



Aesthetic	Linea
Colour	Silver
Acabamento	Glass
Material	Glass
Glass type	Cerâmica 'Vítrea'
Glass edge	Straight edge
Glass on Steel	No
Frame	No
Type of control setting	Multi Controle Deslizante
Slider	Yes
Comandos Slider	Branco
Control knob position	Front
Serigraphy colour	Grey
Alternative colours available	Black

Program / Functions



No. of induction cook zones	4
Time-setting options	Spegnimento automatico
No. of cooking zones with booster	4
No. of Flexible zones	2
Main on/off switch	Yes
Power levels	9
Ventilação automática	No

Ventilação automática 2.0	Sim
Total no. of cook zones	4

Options



Multizone Option	Yes	Minute minder	1
Tipo de zona flexível	MultiZone	End of cooking alarm	Yes
Corte padrão	478-482x555-560 mm	Residual time indicator	Yes
Opção de MultiZona	Sim	Limited Power Consumption Mode	Sim Adiantamento
Opção de MultiZona	Sim	Limited Power Consumption Mode in W	2400 a 7400 - step 100 W
Auto-boiling Function	No	Showroom Demo Option	Yes
Simmering Function	No	Control Lock / Child Safety	Yes
Keep warm automatic function	Yes	Bridge option	si-AUTO
Função de grelha	Yes	Cleaning option	No
Melting/Low temperature cooking function	No	Quick start	Yes
End cooking timer	4	Rapid level selection	Yes
Pause option	Yes		

Technical Features




Front-left - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Rear-left - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Rear-right - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Front-right - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatic setting according to pan dimension	Yes	Automatic switch off when overheat	Yes
pan detection	Sim, mín. 9 cm	Automatic switch off when overflow	Yes
Detecção Automática Permanente de Pote com indicação do controle relativo	Yes	Residual heat indicator	Yes
Minimum pan diameter indication	No	Protection against accidental start up	Yes

Electrical Connection

Plug	No	Type of electric cable	Yes, Double and Three Phase
Electrical connection rating (W)	7400 W	Type of electric cable supplied	No
Current	33 A	Frequency (Hz)	50/60 Hz
Voltage (V)	220-240 V		
Voltage 2 (V)	380-415 V		

Type of electric cable	Single phase	Comprimento do cabo de alimentação	120 cm
		Placa de bornes	5 polos
		Ficha elétrica	No

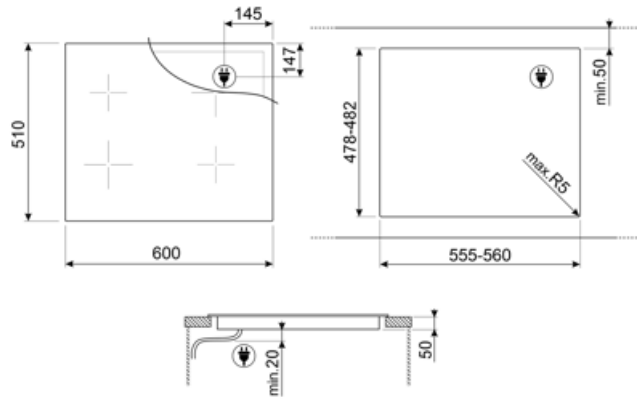

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Placa de rede universal para indução, gás, cerâmica e fogões elétricos. Superfície antiaderente ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões: 410 x 240 mm.



SCRP

Placas de indução e de cerâmica e raspador teppanyaki



TPK

























Placa grelhadora de aço inoxidável para cozinhar pratos Teppanyaki



TPKPLATE

Placa universal para placas de indução, gás, cerâmica e fogões elétricos. Superfície antiaderente ideal para cozinhar peixe, ovos e vegetais. Dimensões: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

 <p>Impulsionador de potência: opção permite que a zona funcione em potência máxima quando é necessário cozinhar muito intensamente.</p>	 <p>Bloqueio para crianças: alguns modelos estão equipados com um dispositivo para bloquear o programa/ciclo para que não possa ser acidentalmente alterado.</p>
 <p>O painel de controle deslizante permite-lhe ajustar a potência simplesmente passando o dedo pelo dispositivo táctil.</p>	 <p>CUT_OUT_STANDARD_72dpi</p>
 <p>Mantenha a função quente: Mantenha a função quente mantém o alimento cozido aquecido. Neste modo, a zona de aquecimento funciona a uma capacidade mínima de 120 minutos e, em seguida, desliga-se automaticamente.</p>	 <p>Protecção contra o sobreaquecimento: O sistema de segurança que desliga automaticamente a placa em caso de sobreaquecimento da unidade de controle.</p>
 <p>Indução: O trabalho destas placas baseia-se no princípio da indução electromagnética. O calor é gerado diretamente na parte inferior da panela durante o seu contato com a placa.</p>	 <p>Multizona: permite que várias panelas sejam usadas ao mesmo tempo, grandes ou pequenas, oferecendo liberdade de colocação e maior flexibilidade</p>
 <p>Protecção especial contra transbordamento: A protecção especial contra transbordamento desliga o fogão na presença de transbordamento de líquidos.</p>	 <p>PAUSE_72dpi</p>
 <p>Seleção rápida, com um toque de cozimento começa no nível mais alto, em seguida, reduz automaticamente após o tempo. Ideal para pratos que exigem fervura rápida e, em seguida, cozimento contínuo sem controle constante (por exemplo, caldo de carne).</p>	 <p>Função de arranque rápido: a temperatura escolhida é atingida mais rapidamente. O elemento de aquecimento funciona na potência máxima até que a temperatura certa seja atingida.</p>
 <p>Indicação de calor residual: Depois de a placa de cerâmica de vidro ter sido desligada, o indicador de calor residual mostra qual das zonas de aquecimento ainda permanece quente. Quando a temperatura cai abaixo de 60°C, o indicador se apaga.</p>	 <p>Tempo decorrido: mostra há quanto tempo a zona de cozedura está em uso.</p>
 <p>Temporizador: Todas as placas de cerâmica têm um temporizador que termina automaticamente o cozimento após um tempo predefinido.</p>	 <p>Detecção de pote automático permanente</p>
 <p>Ligação entre a placa e o exaustor</p>	 <p>Função de grelha</p>
 <p>Detecção de pote de diâmetro mínimo de 9 cm</p>	 <p>Possibilidade de definir a absorção máxima de potência da placa</p>
 <p>Nível máximo adicional de potência para um melhor consumo de energia</p>	 <p>Controle deslizante individual Premium para cada zona</p>
 <p>Fusão automática de zonas para uma área maior</p>	 <p>Elegante prata ou vidro preto com serigrafia sob vidro que permite suavidade, brilho e nenhum ruído à superfície</p>