

SIM6644R



| | |
|---------------|------------------|
| Famiglia | Piano di cottura |
| Incasso | Tradizionale |
| Dimensione | 60 cm |
| Alimentazione | Elettrica |
| Tipologia | Induzione |
| Codice EAN | 8017709309695 |



Estetica



| | |
|-----------------------------|------------------|
| Estetica | Dolce Stil Novo |
| Colore | Nero |
| Finitura | Rame |
| Materiale | Vetro |
| Tipo vetro | ceramico Eclipse |
| Bordo vetro | Dritto |
| Tipo di regolazione comandi | Multi Slider |
| Slider | Sì |
| Colore LED comandi | Bianco |
| Posizione comandi | Frontale |
| Colore serigrafia | Grigio |

Programmi / Funzioni



| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Numero zone di cottura induzione | 4 |
| Opzioni di programmazione tempo | Spegnimento automatico |
| Numero zone di cottura con booster | 4 |
| Numero Zone Flessibili | 2 |
| Tasto principale on/off | Sì |
| Livelli di potenza | 9 |
| Auto-Vent 2.0 | Sì |
| Numero totale di zone di cottura | 4 |

Opzioni



| | | | |
|---|--------------------|--|--|
| Opzione Multizone | Sì | Allarme acustico di fine cottura | Sì |
| Tipologia Zona Flessibile | MultiZone | Indicatore tempo residuo | Sì |
| Foro da incasso | 478-482x555-560 mm | Opzione Limitatore di Potenza | Sì Advance |
| Auto Multizone | Sì | Opzione Limitatore di Potenza in W | 2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 W |
| Doppio Booster | Sì | Opzione Show Room Demo | Sì |
| Funzione automatica di mantenimento del calore | Sì | Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini | Sì |
| Funzione Grill | Sì | Opzione Bridge | si-AUTO |
| Timer fine cottura | 4 | Avvio rapido | Sì |
| Opzione di pausa | Sì | Selezione rapida dei livelli | Sì |
| Contaminuti | 1 | | |

Caratteristiche Tecniche




Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizona sinistra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizona destra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|--------------|--|----|
| Adattamento automatico al diametro della pentola | Sì | Auto-arresto in caso di traboccamento | Sì |
| Rilevamento della presenza pentola | Sì, min 9 cm | Indicatore calore residuo | Sì |
| Rilevamento Automatico posizione pentola e comando | Sì | Protezione da accensione accidentale | Sì |
| Auto-arresto in caso di surriscaldamento | Sì | | |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|--|--------------|--|-------------------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 7400 W | Altre modalità di collegamento | Sì, Bi- e Trifase |
| Corrente | 33 A | Frequenza | 50/60 Hz |
| Tensione (V) | 220-240 V | Lunghezza cavo di alimentazione | 120 cm |
| Tensione 2 (V) | 380-415 V | Morsettiera | 5 poli |
| Tipo di cavo elettrico installato | Sì, Monofase | | |

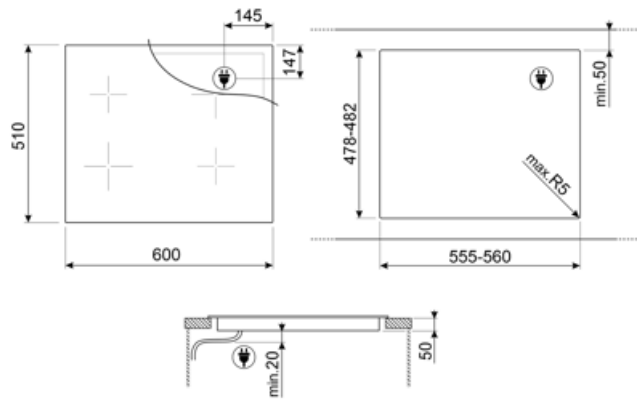

Accessori Compatibili



GRILLPLATE

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



TPK



















Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox










TPKPLATE

Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.

Glossario simboli

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Unione automatica delle zone per la massima flessibilità |  | Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi |
|  | Collegamento piano e cappa |  | Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense. |
|  | Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina. |  | Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini. |
|  | Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi. |  | Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p |
|  | Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature |  | Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza |
|  | Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore. |  | Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia. |
|  | Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi. |  | Funzione Grill |
|  | Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutte i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza. |  | Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo. |
|  | Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura. |  | Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà. |

-
- | | |
|--|--|
|  Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura. |  Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico. |
|  Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm |  Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato |
|  Livello aggiuntivo di potenza massima per una miglior gestione dei consumi energetici |  Vetro caratterizzato da un nero intenso che risalta la luminosità quando in funzione |
|  Comando Slider individuale per ogni zona | |